

φ
318

1.5kW/三相200V級

運転	連続・正逆
50Hz	200
60Hz	200・220

[型式表示]

KMP-A153-4C-318-□□□-□□ A A A

固定 仕様 出力 電源 極数 時間定格 プーリ径 プーリ幅 周速 パイプ・ゴムライニング 電圧 指定別途仕様




- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は950φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯1.25SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は-10℃～40℃です。
(相対湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモーターブーリが停止後に切り換えてください。

■寸法図

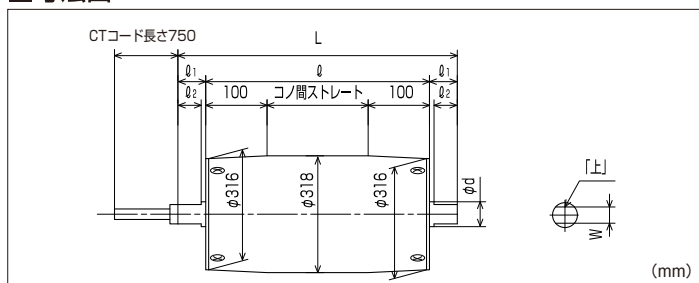

	標準寸法
φ	ブーリ幅
φ1	50
φ2	40
φd	38
W	28
L	φ + 100

(mm)

型 式	出 力 [kW]	定格電流値 [A]		速 度 [m/min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A153-4C-318-500-33AAA	1.5	6.53	5.99	34.4	41.4	332	276	2088	1735	1/42	3
KMP-A153-4C-318-500-41AAA				40.7	49.0	280	233	1761	1465	1/36	3
KMP-A153-4C-318-500-50AAA				49.8	59.9	229	190	1440	1194	1/29	3

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
※定格電流値は200V (50/60Hz) 時を表示しています。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。

1.5kWφ318
関連仕様一覧

仕様	適用	記載
異電圧	○	p28
ブレーキ	○	p37
防水	○	p39
オールSUS	○	p43
逆転防止	○	p44
ライニング	○	p47
マグネット	○	p48
CE適合	×	—

φ76

φ114

φ140

φ165

φ215

φ265

φ318

φ265

φ318

オプション

各種仕様

技術資料

1.5kWφ318 関連仕様一覧

記載	適用	仕様
p28	○	異電圧
p37	○	ブレーキ
p39	○	防水
p43	○	オールSUS
p44	○	逆転防止
p47	○	ライニング
p48	○	マグネット
—	×	CE適合

φ
318

1.5kW/三相400V級

運転	連続・正逆
50Hz	380・400・415
60Hz	380・400・415・440


[型式表示]

KMP-A153-4C-318-□□□-□□A□A

固定 仕様 出力 電源 極数 時間定格 プーリ径 プーリ幅 周速 パイプ・ゴムライニング 電圧 指定別途仕様



■寸法図

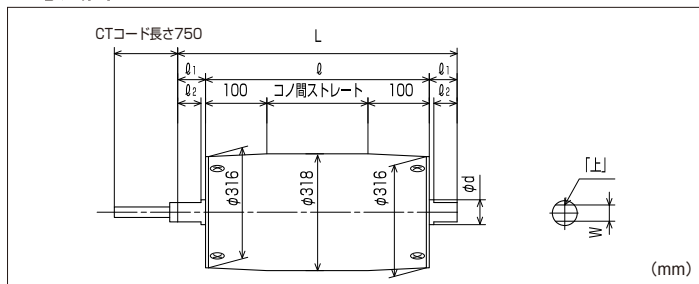

- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は950φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯1.25SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は－10℃～40℃です。
(相対湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモーターブーリが停止後に切り換えてください。

	標準寸法
φ	ブーリ幅
φ1	50
φ2	40
φd	38
W	28
L	φ+100

(mm)

型 式	出 力 [kW]	定格電流値 [A]		速 度 [m/min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A153-4C-318-500-33A□A	1.5	3.27	2.99	34.4	41.4	332	276	2088	1735	1/42	3
KMP-A153-4C-318-500-41A□A				40.7	49.0	280	233	1761	1465	1/36	3
KMP-A153-4C-318-500-50A□A				49.8	59.9	229	190	1440	1194	1/29	3

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
※定格電流値は400V (50/60Hz) 時を表示しています。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。