

# 楽々ターミナル (オプション品)


対応機種 φ48.6 φ50 φ57 φ60.5 テーパー

※SUS製製作不可  
※200V～230Vに対応。

**POINT**

- 配線時間が大幅に短縮できます。
- リード線・渡り配線が差込式となり、確実な配線ができます。
- 標準端子金具と取付け寸法は同等です。

**楽々ターミナル MRTB-1**

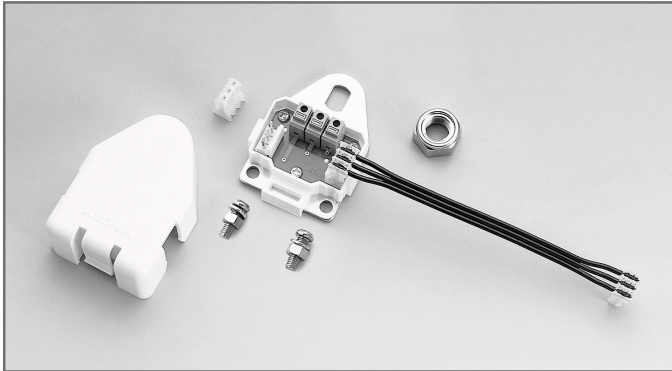

**NOTICE**

- 楽々ターミナルの最大許容電流値は4.5Aです。接続本数には十分ご注意ください。
- 渡り線の長さはモーターローラピッチで決定します。ローラピッチ75の場合はP=75とご指示ください。
- 電源より最初のモーターローラへの接続は渡り線を切断し片方のコネクタを外してケーブル等に接続してください。
- エンドコネクタは必ず楽々ターミナルの末端処理にお使いください。代用品を使用されると危険です。
- ブレーキ付はパワーモジュール内蔵型3線のみご使用できます。
- 楽々ターミナル (MRTB-1) は、モーターローラφ48.6・φ50・φ57・φ60.5・テーパーローラ専用です。
- モーターローラの標準付属品には、この商品は含まれておりません。お申し付け頂ければ、標準付属品の代わりに楽々ターミナルを送らせて頂きます。(価格につきましては、差額を申し受けます)
- ご注文時には下記の内容をお願いします。

楽々ターミナル:	個	エンドコネクタ:	個
渡り線: P=○○×	本		
P=△△×	本		
(特殊長さはL寸法をご指示ください)			
P200まで	.....	渡り線長さL=P-15	
P201～	.....	渡り線長さL=P-15	
P=75		75-15=60	
P=100		100-15=85	
P=125		125-15=110	
P=150		150-15=135	
P=175		175-15=160	
P=200		200-15=185	
P=225		225-15=210	
P=250		250-15=235	
P=275		275-15=260	
P=300		300-15=285	
∴		∴	

**■寸法図**

**楽々ターミナル**

**渡り線組品 ⑤**

取り付けピッチ125mmの場合  
110

取り付けピッチ225mmの場合  
210

**エンドコネクタ ⑧**

**部品一覧表**

品番	名称	個数
1	端子金具	1
2	ナット (Uナット)	1
3	固定ボルト・ナット・ワッシャー	2
4	カバー	1
5	渡り線組品	1
6	コネクタ	2
7	UL電線	1
8	エンドコネクタ	

**目安本数**

	200V	個数
標準三相	200V	20～30本
高出力型	200V	20本

※Uナット締め付けトルク: 目安34.1N・m  
M5締め付けトルク: 2.3～3.5N・m

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

固定金具  
楽々ターミナル

技術資料