


搬送速度及び仕分け数

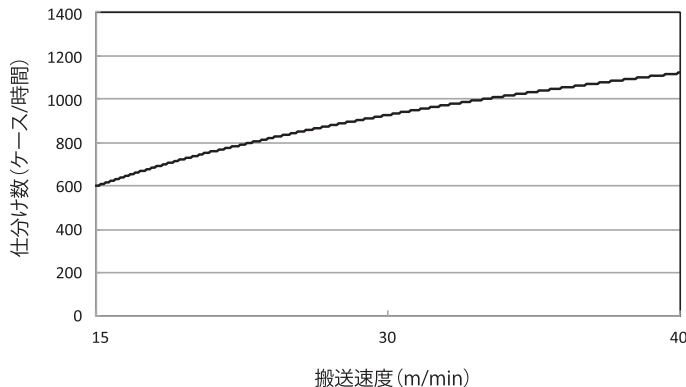

搬送条件

- ・型式：PDU90-W46L50-2A1PJH□-□□
- ・搬送速度：15・30・40m/min
- ・ドライバーカード：EZQUBE


搬送物

- ・樹脂コンテナ：W300mm×L460mm×H280mm
- ・重量：30kg

※搬送能力は弊社の測定による参考値となります。
※左記データは弊社ZPA搬送ラインでの測定による数値になります。

左側分岐


〈レイアウト〉

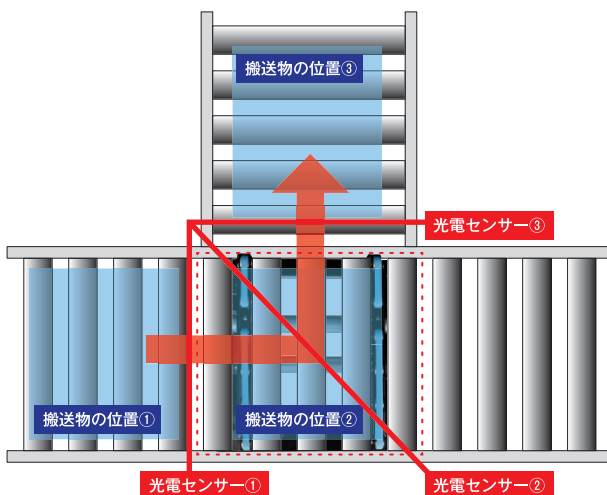

〈タイムチャート〉

| 動作 | 搬入 | 上昇 | 搬出 | 下降 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 光电センサー① ON OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 光电センサー② ON OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 光电センサー③ ON OFF | OFF | OFF | ON | ON |
| 近接センサ(下限) ON OFF | ON | ON | ON | ON |
| 近接センサ(上限) ON OFF | OFF | ON | ON | ON |
| 移載ゾーンPR ON OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 昇降用PR ON OFF | OFF | ON | ON | ON |
| 搬送用PR ON OFF | OFF | OFF | ON | ON |

〈PLCを使った配線例〉

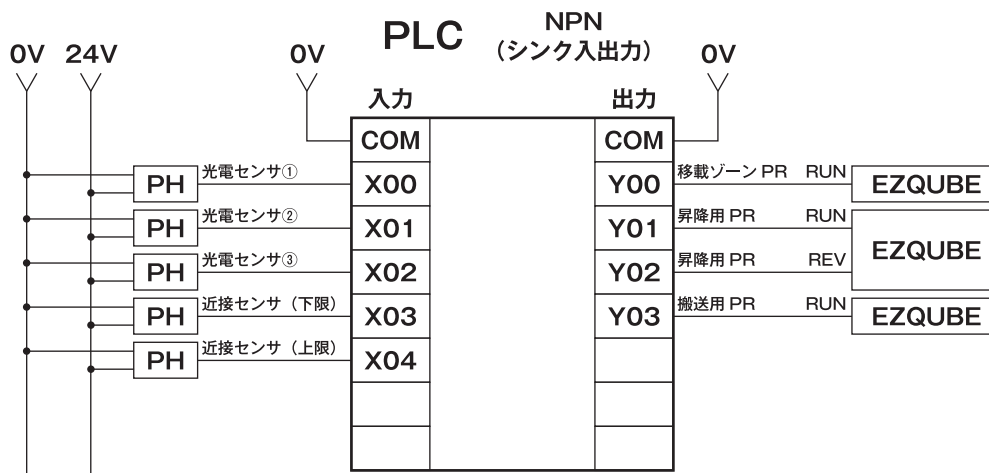

※ドライバーカードの配線方法、及び詳細につきましてはドライバーカードの取扱説明書を参照してください。
※PDU90に使用しているPULSEROLLERはBOOSTモード設定を推奨しております。