

φ
215

1.0kW/三相400V級

運転	連続・正逆
50Hz	380・400・415
60Hz	380・400・415・440・460

[型式表示]

KMP-A103-4C-215-□□□-□□A□A

固定 仕様 出力 電源 極数 時間定格 プーリ径 プーリ幅 周速 パイプ・ゴムライニング 電圧 指定別途仕様




- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は1050φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯1.25SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は-10℃～40℃です。
(相対湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモーターブーリが停止後に切り換えてください。
- 6Pモータは出力が0.6kWとなります。

■寸法図

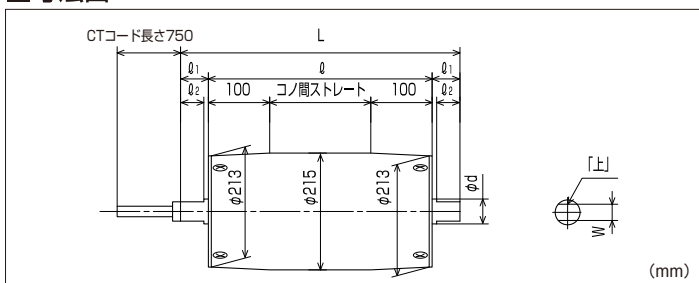

	標準寸法
φ	ブーリ幅
φ 1	35
φ 2	30
φ d	28
W	23
L	φ + 70

(mm)

型 式	出 力	定格電流値 [A]		速 度 [m／min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
	[kW]	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A103-6C-215-380-13A□A	0.6	1.70	1.50	13.8	16.6	238	198	2213	1841	1/48	2
KMP-A103-6C-215-380-16A□A				16.9	20.4	194	161	1804	1497	1/39	2
KMP-A103-4C-215-430-13A□A	1.0	2.56	2.17	13.3	16.0	386	321	3590	2986	1/74	3
KMP-A103-4C-215-430-16A□A				15.6	18.8	329	273	3060	2539	1/63	3
KMP-A103-4C-215-380-20A□A				20.6	24.8	265	220	2465	2046	1/48	2
KMP-A103-4C-215-380-25A□A				25.3	30.5	216	179	2009	1665	1/39	2
KMP-A103-4C-215-380-30A□A				30.8	37.0	178	148	1655	1376	1/32	2
KMP-A103-4C-215-380-36A□A				36.3	43.7	150	125	1395	1162	1/27	2
KMP-A103-4C-215-380-48A□A				47.7	57.4	114	95	1060	883	1/20	2
KMP-A103-4C-215-380-60A□A				57.9	69.7	94	78	874	725	1/17	2

*印は、逆転防止仕様の製作が不可となります。

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
※定格電流値は400V (50/60Hz) 時を表示しています。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。

1.0kWφ215 関連仕様一覧

記載	適用	仕様
p22	○	異電圧
p37	△	ブレーキ
p39	○	防水
p43	○	オールSUS
p44	△	逆転防止
p47	○	ライニング
p48	○	マグネット
—	×	CE適合

ϕ
215

1.5kW/三相200V級

[型式表示]

KMP-A153-4C-215- - **A A A**

● 固定

● 仕様

● 出力

● 電源

● 極数

● 時間定格

● プーリ径

● プーリ幅

● 周速

● パイプ・ゴムライニング

● 電圧

● 指定別途仕様

運転	連続・正逆
50Hz	200
60Hz	200・220




- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は1050φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯1.25SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は－10℃～40℃です。
(相対湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモータープーリが停止後に切り換えてください。

■寸法図

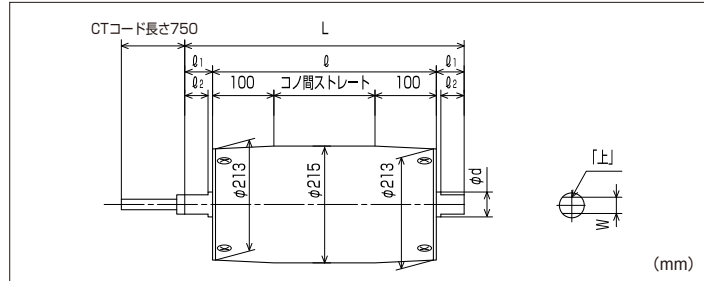

	標準寸法
φ	プーリ幅
φ 1	35
φ 2	30
φ d	28
W	23
L	φ + 70

(mm)

型 式	出 力	定格電流値 [A]		速 度 [m/min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
	[kW]	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A153-4C-215-380-36AAA	1.5	6.6※1	6.0※1	35.9	43.3	228	189	2120	1758	1/27	2
KMP-A153-4C-215-450-13AAA	1.5	6.8	6.0	13.2	15.9	587	486	5460	4520	1/74	3
KMP-A153-4C-215-450-16AAA				15.5	18.7	500	414	4651	3851	1/63	3
KMP-A153-4C-215-450-20AAA				19.9	24.0	389	322	3618	2995	1/49	3
KMP-A153-4C-215-450-25AAA				25.2	30.4	306	254	2846	2362	1/39	3
KMP-A153-4C-215-450-30AAA				29.0	35.0	266	220	2474	2046	1/33	3
KMP-A153-4C-215-450-33AAA				33.4	40.3	245	203	2279	1888	1/29	2
KMP-A153-4C-215-450-39AAA				39.7	47.9	206	171	1916	1590	1/25	2
KMP-A153-4C-215-450-50AAA				47.1	56.8	174	144	1618	1339	1/20	2

*印は、逆転防止仕様の製作が不可となります。

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
 ※定格電流値は200V (50/60Hz) 時を表示しています。
 ※1 この電流値は、プーリ幅が380φの場合のみとなります。
 380φ以上の36m/minは、他の速度と同じ電流値となります。

- ★配線はP50をご参照ください。
- ★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)
- ★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。

1.0kWφ215 関連仕様一覧

仕様	適用	記載
異電圧	○	p24
ブレーキ	○	p37
防水	○	p39
オールSUS	○	p43
逆転防止	△	p44
ライニング	○	p47
マグネット	○	p48
CE適合	×	—

φ76

φ114

φ140

φ165

φ215

φ265

φ318

φ265

φ318

オプション

各種仕様

技術資料

1.5kWφ215 関連仕様一覧

記載	適用	仕様
p24	○	異電圧
p37	○	ブレーキ
p39	○	防水
p43	○	オールSUS
p44	△	逆転防止
p47	○	ライニング
p48	○	マグネット
—	×	CE適合

φ
215

1.5kW/三相400V級

[型式表示]

KMP-A153-4C-215-□□□-□□A□A

固定

仕様

出力

電源

極数

時間定格

プーリ径

プーリ幅

周速

パイプ・ゴムライニング


電圧

指定別途仕様

運転	連続・正逆
50Hz	380・400・415
60Hz	380・400・415・440・460



■寸法図

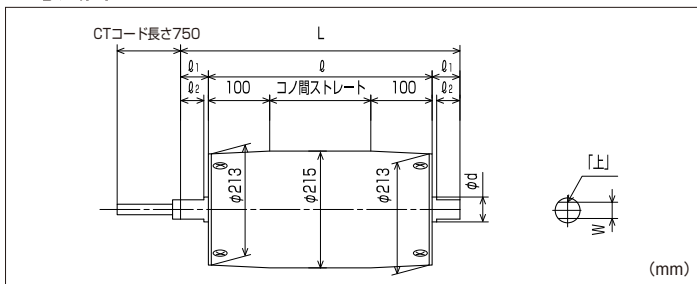

POINT

- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は1050φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯1.25SQでY端子付が標準です。



NOTICE

- 適応周囲温度は－10℃～40℃です。
(相応湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモータープーリが停止後に切り換えてください。

	標準寸法
φ	プーリ幅
φ1	35
φ2	30
φd	28
W	23
L	φ+70

(mm)

型 式	出 力 [kW]	定格電流値 [A]		速 度 [m/min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A153-4C-215-380-36A□A	1.5	3.29※1	2.97※1	35.9	43.3	228	189	2120	1758	1/27	2
KMP-A153-4C-215-450-13A□A	1.5	3.43	3.04	13.2	15.9	587	486	5460	4520	1/74	3
KMP-A153-4C-215-450-16A□A				15.5	18.7	500	414	4651	3851	1/63	3
KMP-A153-4C-215-450-20A□A				19.9	24.0	389	322	3618	2995	1/49	3
KMP-A153-4C-215-450-25A□A				25.2	30.4	306	254	2846	2362	1/39	3
KMP-A153-4C-215-450-30A□A				29.0	35.0	266	220	2474	2046	1/33	3
KMP-A153-4C-215-450-33A□A				33.4	40.3	245	203	2279	1888	1/29	2
* KMP-A153-4C-215-450-39A□A				39.7	47.9	206	171	1916	1590	1/25	2
KMP-A153-4C-215-450-50A□A				47.1	56.8	174	144	1618	1339	1/20	2

*印は、逆転防止仕様の製作が不可となります。

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。

※定格電流値は400V (50/60Hz) 時を表示しています。

※1 この電流値は、プーリ幅が380φの場合のみとなります。
380φ以上の36m/minは、他の速度と同じ電流値となります。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。