

φ
318

2.2kW/三相400V級

運転	連続・正逆
50Hz	380・400・415
60Hz	380・400・415・440

[型式表示]

KMP-A223-4C-318-□□□-□□A□A

固定 仕様 出力 電源 極数 時間定格 プーリ径 プーリ幅 周速 パイプ・ゴムライニング 電圧 指定別途仕様

KMP-
φ76

KMP-
φ114

KMP-
φ140

KMP-
φ165

KMP-
φ215

KMP-
φ265

KMP-
φ318

KMP-
φ265

KMP-
318


オプション

各種仕様

技術資料



■寸法図

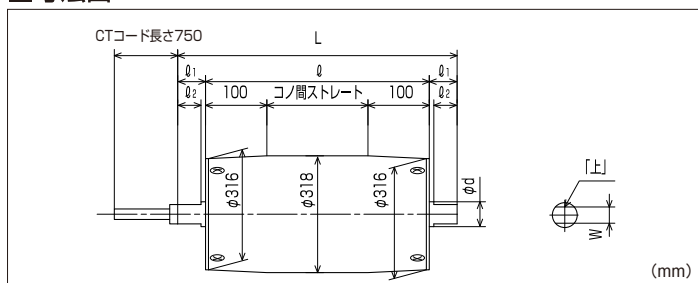

- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は950φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯3.5SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は-10℃～40℃です。
(相対湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモーターブーリが停止後に切り換えてください。
- 6Pモータは出力が1.7kWとなります。

	標準寸法
φ	ブーリ幅
φ1	50
φ2	40
φd	38
W	28
L	φ+100

(mm)

型 式	出 力 [kW]	定格電流値 [A]		速 度 [m/min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A223-6C-318-550-22A□A	1.7	4.60	3.99	22.6	27.0	573	479	3603	3012	1/42	3
KMP-A223-4C-318-550-33A□A	2.2	5.26	4.53	34.4	41.4	488	405	3069	2547	1/42	3
KMP-A223-4C-318-550-41A□A				40.6	48.9	412	343	2591	2157	1/36	3
KMP-A223-4C-318-550-50A□A				49.7	59.9	337	280	2119	1761	1/29	3
KMP-A223-4C-318-550-56A□A				56.0	67.4	299	248	1880	1559	1/26	3
KMP-A223-4C-318-550-71A□A				70.9	85.3	236	196	1484	1232	1/20	3

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
※定格電流値は400V (50/60Hz) 時を表示しています。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。

2.2kWφ318 関連仕様一覧

記載	適用	仕様
p32	○	異電圧
—	×	ブレーキ
p39	○	防水
p43	○	オールSUS
p44	○	逆転防止
p47	○	ライニング
p48	○	マグネット
—	×	CE適合

ϕ
318

3.7kW/三相200V級

[型式表示]
KMP-A373-4C-318-**AAA**

運転	連続・正逆
50Hz	200
60Hz	200・220

● 固定

● 仕様

● 出力

● 電源

● 極数

● 時間定格

● プーリ径

● プーリ幅

● 周速


● パイプ・ゴムライニング

● 電圧

● 指定別途仕様



■ 寸法図

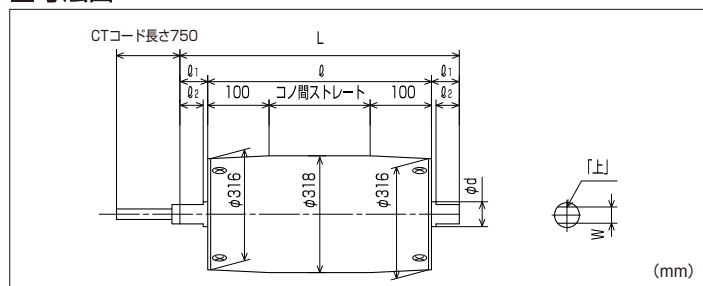

- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は950 Ø です。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯3.5SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は－10℃～40℃です。
(相対湿度15%～85%) 結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモータープーリが停止後に切り換えてください。

	標準寸法
Ø	プーリ幅
Ø 1	50
Ø 2	40
Ø d	38
W	28
L	Ø + 100

(mm)

型 式	出 力		定格電流値 [A]		速 度 [m/min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
	[kW]		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数
KMP-A373-4C-318-550-50AAA	3.7	14.5	14.0		52.1	62.7	541	450	3402	2830	1/27	2
KMP-A373-4C-318-550-67AAA					67.0	80.6	421	350	2647	2201	1/21	2

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
 ※定格電流値は200V (50/60Hz) 時を表示しています。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
 この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
 (グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。

3.7kWφ318 関連仕様一覧

仕様	適用	記載
異電圧	○	p34
ブレーキ	×	—
防水	○	p39
オールSUS	○	p43
逆転防止	○	p44
ライニング	○	p47
マグネット	○	p48
CE適合	×	—

φ76

φ114

φ140

φ165

φ215

φ265

φ318

φ265

φ318

オプション

各種仕様

技術資料

3.7kWφ318 関連仕様一覧

記載	適用	仕様
p34	○	異電圧
—	×	ブレーキ
p39	○	防水
p43	○	オールSUS
p44	○	逆転防止
p47	○	ライニング
p48	○	マグネット
—	×	CE適合

φ
318

3.7kW/三相400V級

[型式表示]


KMP-A373-4C-318-□□□-□□A□A

固定 仕様 出力 電源 極数 時間定格 プーリ径 プーリ幅 周速 パイプ・ゴムライニング 電圧 指定別途仕様

運転	連続・正逆
50Hz	380・400・415
60Hz	380・400・440



■寸法図

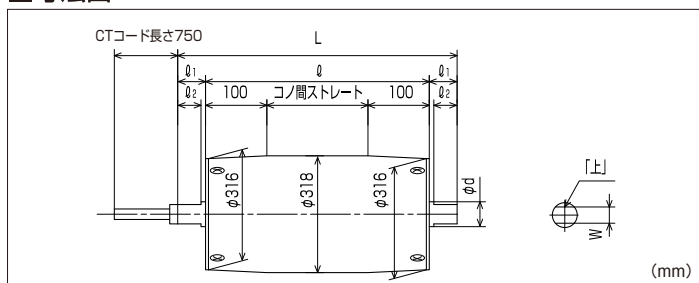

- パイプストレートも製作出来ます。
- 製作可能最大幅は950φです。
- シャフト落し込み仕様も製作出来ます。
- CTコードの先から出ているリード線は4芯3.5SQでY端子付が標準です。



- 適応周囲温度は-10℃～40℃です。(相対湿度15%～85%)結露しないこと。
- 正転から逆転に切り換える場合は、必ずモータープーリが停止後に切り換えてください。

	標準寸法
φ	プーリ幅
φ1	50
φ2	40
φd	38
W	28
L	φ+100

(mm)

型 式	出 力		定格電流値 [A]		速 度 [m／min]		定格トルク [N・m]		定格接線力 [N]		減 速	
	[kW]	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	減速比	段数	
	3.7	7.3	7.0	52.1	62.7	541	450	3402	2830	1/27	2	
67.0				80.6	421	350	2647	2201	1/21	2		

※速度表示は定格時を表示しています。負荷によって、周速は変化します。
※定格電流値は400V (50/60Hz) 時を表示しています。

★配線はP50をご参照ください。

★シャフトのカット面には「上」マークのラベルを貼り付けています。
この面を上向きにして、両シャフトを確実に固定してください。
(グリースが流失し、ギヤ寿命の低下及びモータ焼損につながります)

★コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。