フリーローラ型式表示

1 フリーローラの略

PFR で固定

2 仕様

A 標準 I オールSUS T テーパー Y その他

③ 電源の種類

0:電源なし

(4) ローラ外径

48 φ48.6 50 φ50 57 φ57 60 φ60.5 ※テーパー型は小径がφ42.7の場合は [42] を選択。小径φ52の場合は [52] を選択。

5 ローラ幅

図面の ℓ 寸法 (単位:mm) ※フレームとの隙間は、1~2mmの余裕を見てください。

6 ライニング・パイプの種類

A 標準 (φ57·φ60.5·テーパー) H 硬質クロムメッキ S 2tネオプレン B 3t天然黒色 J パイプSUS T 1.5tウレタン (標準色: グレー) D 3tニトリル L 1.5t天然黒色 V 2tニトリル E 3tネオプレン W 3tウレタン (標準色:グレー) F 3t天然白色 N 5tウレタン (標準色: グレー) X 5t天然黒色 G 3tシリコン P 2tウレタン (標準色: グレー) Y その他 ※ウレタン色は、2008年7月よりナチュラル色が準標準色となり、「グレー」が標準色となっております。 Z 標準 (ϕ 48.6・ ϕ 50)

7 モーターの種類と電圧

9:モーターなし

8 連動型の指定

 A
 標準
 E
 シングルスプロケット
 H
 マイクロVプーリ

 B
 Vプーリ
 F
 丸プーリ
 Y
 その他

 D
 スプロケット
 G
 丸溝

9 指定別途仕様

A:標準(内寸: ℓ+8) M:準標準(内寸: ℓ+15) Y:その他

※ロットにより若干、色の異なりがあります。また、製作上、ローラ表面に傷がつく場合があります。

※ライニング・特殊パイプの仕様はパルスローラカタログを参照ください。

※標準シャフト(六角型)以外は別途ご指示ください。



株式会社 協和製作所

全業機器事業部

福光版 日 7675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10 TEL.0790-42-0601(代) FAX.0790-42-4895 東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目14番7号 京橋中央ビル 9階 TEL.03-5579-9622(代) FAX.03-5579-9633 名古屋営業所 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル5階 TEL.052-778-7830(代) FAX.052-778-7831 <URL> http://www.kyowa-mfg.co.jp <e-mail> info@kyowa-mfg.co.jp






QA-2486 JQA-EM4569 Kubota factory

690-20220401G-R0





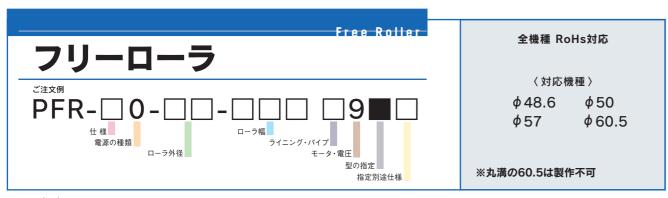


寸法図 φ48.6

0 Ø2.2 |1.1^{-0.1} キリ

■(A)標準仕様



€/₂ 8 | 1

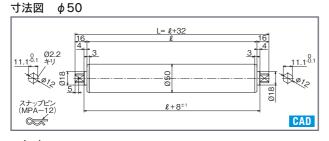

寸法図 φ57/φ60.5 0 Ø2.2 1.1^{-0.1} キリ <u>. 11.1⁻⁸</u> l Ø12 スナップピン (MPA-12) CAD \ll

標準仕様側板材質: φ48.6 · φ50 PP

L= £+32

l+8±

 $\phi 57 \cdot \phi 60.5$ A2017

11.1^{-ŏ}

\$ 012

CAD

CAD

CAD

■ (B) Vプーリ仕様



寸法図 φ48.6 L= £+53 11.1-0.1 5 0 0 12

l+29±

Vプーリ材質: φ48.6· φ50 PA6

 $\phi 57 \cdot \phi 60.5$ SS400

φ57·φ60.5 A2017

寸法図 φ50 L= £+53 \$ 0/2 E l+29[±] CAD

寸法図 φ57/φ60.5 L= £+53 0 Ø2.2 11.1^{-0.1} ‡IJ 5 012

 $\ell + 29^{\pm 1}$


マイクロVプーリ材質: \$\phi48.6 \cdot \phi50 66PA

■ (H) マイクロVプーリ仕様




0 Ø2.2 11.1^{-0.1} キリ <u>__11.1</u>-0. We/2 8.5 2.3 3.8 l+35^{±1} CAD

寸法図 φ50

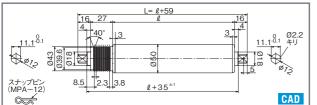

寸法図 φ57/φ60.5

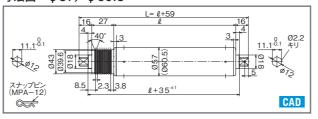


■ (D) スプロケット仕様




寸法図 φ48.6 o Ø2.2 11.1^{-0.1} キリ 5 012 RS40-10T l+57[±] スナップピン (MPA-12) CAD

寸法図 φ50

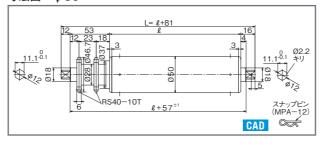


寸法図 φ57/φ60.5

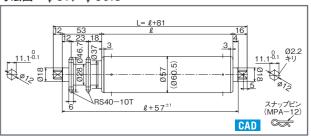


■(G)丸溝仕様




丸溝仕様側板材質: φ48.6·φ50 PP $\phi 57 \cdot \phi 60.5$ A2017

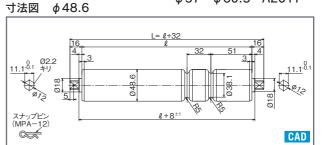

寸法図 φ50

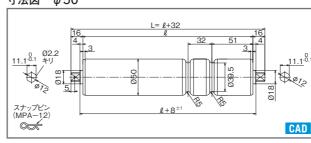

寸法図 φ57

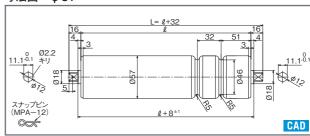

◆他特殊仕様につきましてはお問い合せください。



