

38 標準仕様／三相200V級

ご注文例

MR-A3-38-□□□-□□ A A A A

仕様
電源の種類
線の指定

ローラ幅

呼称速度

ライニング・パイプ

モータ・電圧

型の指定

指定別途仕様




【運 転】 連続・間欠・正逆



【最小幅】 p12 - 13

50Hz 200V
60Hz 200V 220V

■電圧範囲±5%

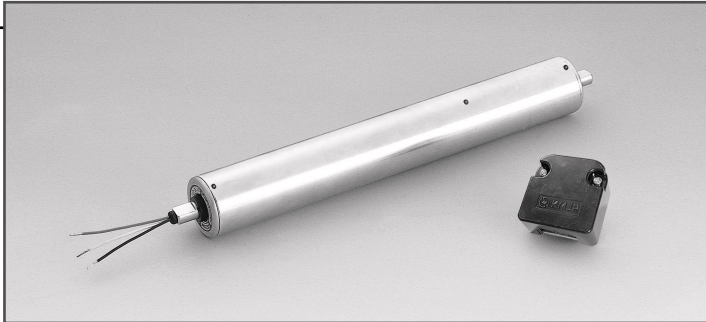

※注意 拘束はモータ焼損につながります。


POINT

- 小物・軽量物搬送に適しています。

NOTICE

- 防水・防滴型の場合、標準付属品は4WMR-30A-Nとなります。
- 重量・パイプ肉厚は、P10をご参照ください。
- 配線図は、P58～59をご参照ください。
- 適応周囲温度は0～40℃です。(相対湿度15～85%)
- *但し結露無き事とします。
- スラスト方向への荷重が想定される場合、別途ご相談ください。
- リード線長さにつきましては、約±5mm範囲での誤差があります。
- フレーム内寸法とモーターローラの隙間を2mm程度確保するようローラ幅を選定してください。


■寸法図

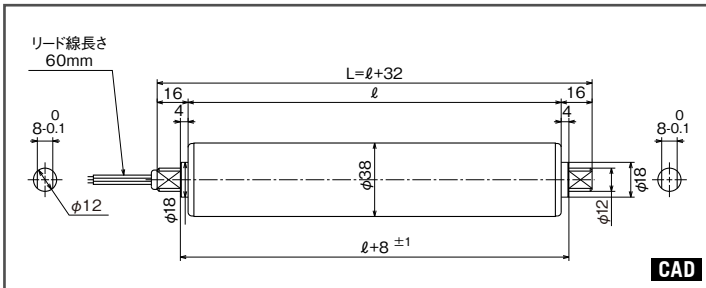


端子金具

4MR-30A-N
(標準付属品)

※許容電流値10A以下

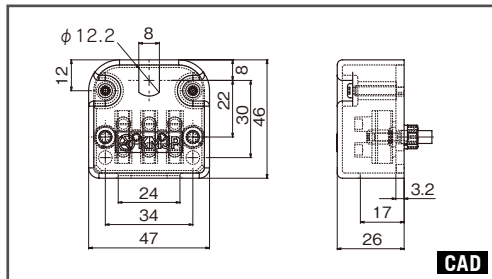

オプション：4MR-30-D-N

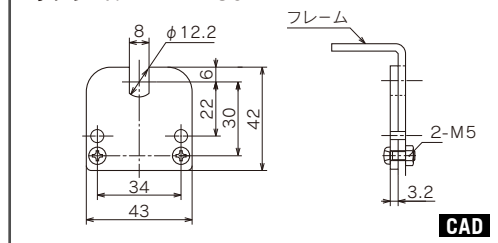

※スプロケット仕様・Vプーリ仕様、丸プーリ仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

※M5締め付けトルク：2.3～3.5N・m 被覆剥き長さ：7～7.5mm

■特性表

呼称速度	電 源	定格電流	速度 m/min		接線力 (N)				トルク (N・cm)			
					50Hz		60Hz		50Hz		60Hz	
			50Hz	60Hz	定格	起動	定格	起動	定格	起動	定格	起動
3	三相 200/200V 50/60Hz	0.055/0.050A	3.1	3.9	56.7	126.4	42.0	106.3	107.8	240.2	79.9	202.0
4			4.2	5.3	41.5	92.5	30.8	77.8	78.9	175.8	58.5	147.8
5			5.7	7.2	30.4	67.7	22.5	56.9	57.7	128.7	42.8	108.2
7			7.0	8.8	24.9	55.5	18.4	46.7	47.3	105.5	35.1	88.7
8			8.5	10.7	20.4	45.5	15.1	38.2	38.8	86.5	28.7	72.7
10			10.4	13.1	16.7	37.3	12.4	31.3	31.8	70.9	23.6	59.6
12			11.9	13.5	14.6	47.2	10.9	36.7	27.8	89.7	20.8	69.9
15			14.2	16.1	12.3	39.6	9.2	30.9	23.3	75.3	17.5	58.7
17			19.8	22.5	8.7	28.3	6.5	22.0	16.6	53.8	12.5	41.9
20			22.2	25.2	7.8	25.3	5.8	19.7	14.9	48.0	11.1	37.4
25	入力 16/12W		27.1	30.7	6.4	20.7	4.8	16.1	12.2	39.4	9.1	30.7
30			33.0	37.5	5.2	17.0	3.9	13.2	10.0	32.3	7.5	25.1
60			59.5	67.5	2.9	9.4	2.2	7.3	5.5	17.9	4.1	13.9

※特性表の数値は参考値となります。

※速度表示は、定格時を表示しています。負荷によって周速は、変化します。

※無負荷周速につきましては、カタログP75をご参照ください。

1N≒0.1kgf、1Ncm≒0.1kgf・cm



38 関連仕様一覧

仕様	適用	記載
異電圧	×	—
高出力	×	—
ブレーキ	○	p45
防水	○	p46
防滴	○	p47
クリーン	○	p48
防塵	○	p49
オールSUS	○	p50
CE適合	○	p51
ツイン	×	—
逆転防	×	—
ライニング	○	p53
Vプーリ	○	p54
丸溝	×	—
スプロケット	○	p55
端子・固定金具	○	p60-64
シャフト形状	○	p65
許容荷重	○	p69