
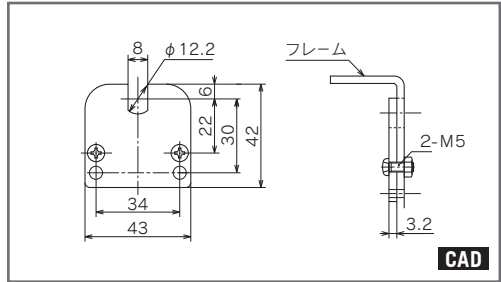


固定金具 / **CT** 仕様 ※防水・防滴以外のCT仕様の標準付属品

4MR-30-D-N



- 標準
- φ 38
- φ 42.7

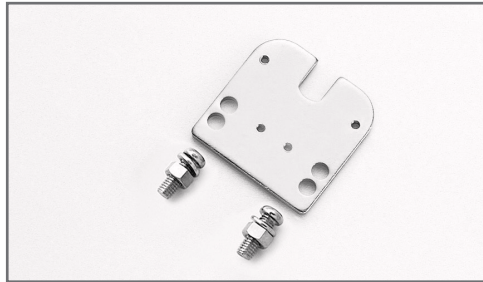

※スプロケット仕様・Vプーリ仕様、丸プーリ仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

5MR-30A-CT

- 標準
- φ 48.6
- φ 50
- φ 57
- φ 60.5

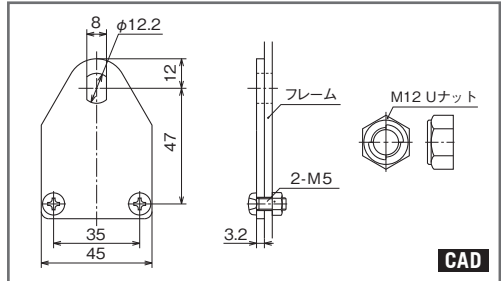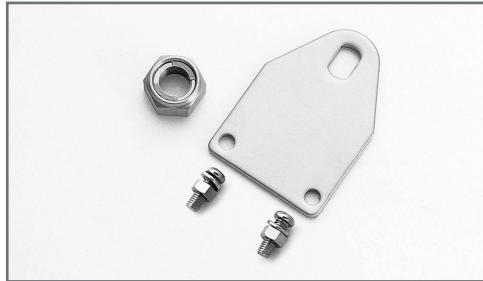

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

固定金具

CT仕様

技術資料