

固定金具 / 防水・防滴 仕様

4WMR-30A-N



材質:SUS

(防水・防滴仕様標準付属品)

標準

φ 38

φ 42.7

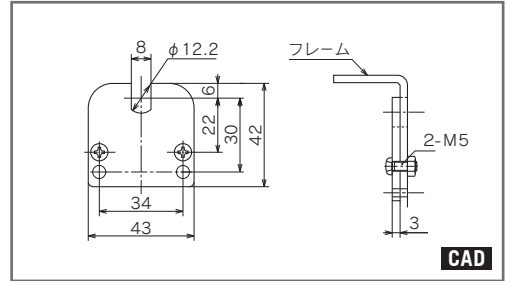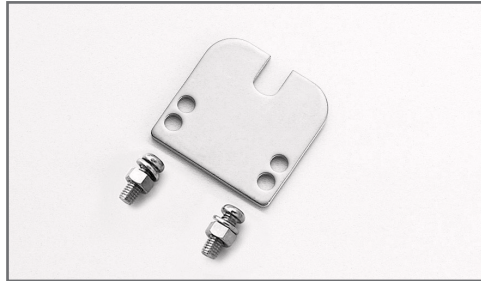

※スプロケット仕様・Vプーリ仕様、丸プーリ仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

5WMR-30A

材質:SUS

(防水・防滴仕様標準付属品)



標準

φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

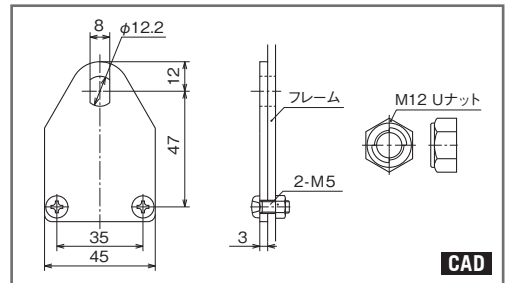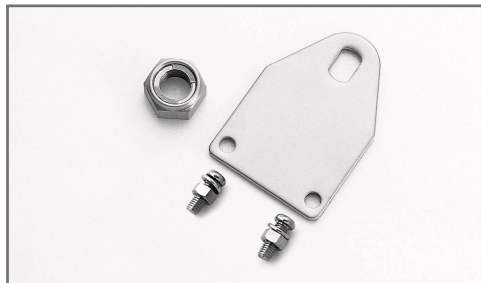

5WMR-30B

材質:SUS

(防水・防滴仕様標準付属品)



準標準

φ 48

φ 50

φ 57

φ 60.5

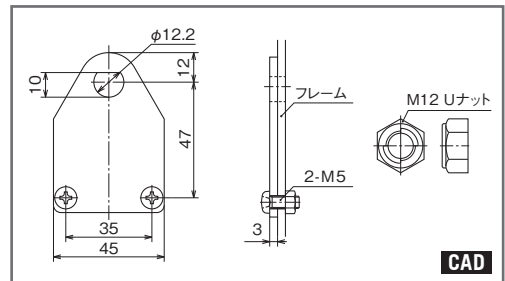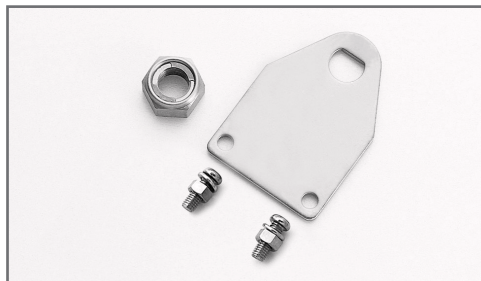

※Uナット締め付けトルク:目安34.1N・m
M5締め付けトルク:2.3~3.5N・m

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

固定金具

防水・防滴仕様

技術資料