

# 固定金具 / 防水・防滴 仕様


- MR-38
- MR-42
- MR-48
- MR-50
- MR-57
- MR-60
- MR-T-42
- MR-T-52
- 各種仕様
- 固定金具
- 防水・防滴仕様
- 技術資料

**4WMR-30A-N**  
 材質：SUS  
 (防水・防滴仕様標準付属品)

標準

φ 38

φ 42.7

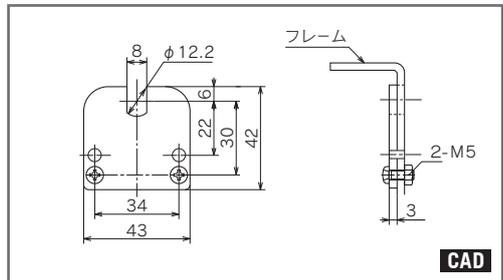

※スプロケット仕様・Vプーリ仕様、丸プーリ仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

**5WMR-30A**  
 材質：SUS  
 (防水・防滴仕様標準付属品)



標準

φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

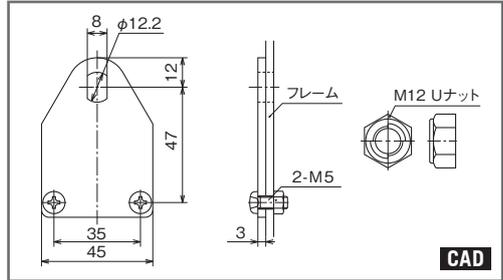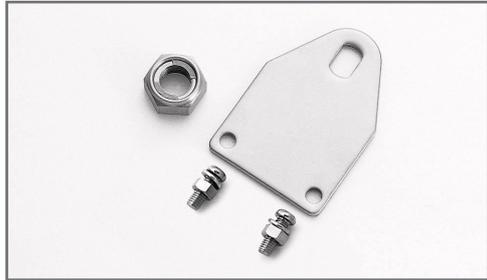

**5WMR-30B**  
 材質：SUS


準標準

φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

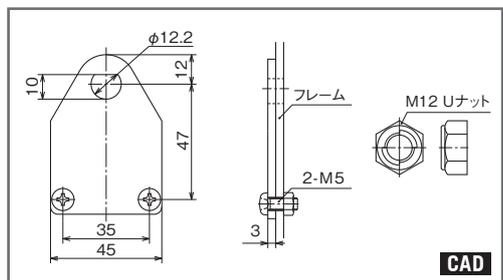

※Uナット締め付けトルク：目安34.1N・m  
 M5締め付けトルク：2.3~3.5N・m