

固定金具／標準仕様

対応機種

固定金具（オプション）

レベル調整にお使いください

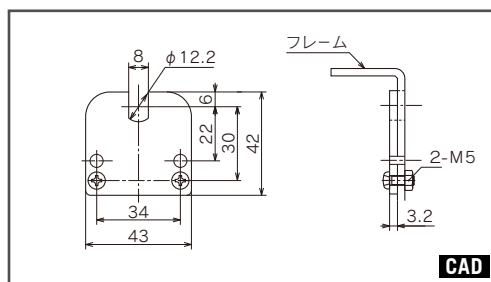
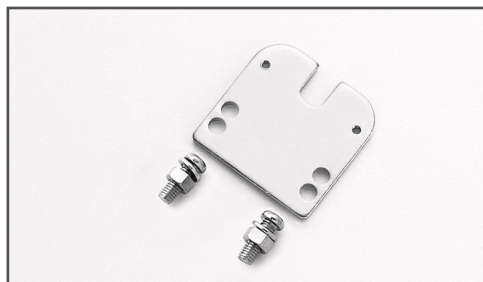
4MR-30-D-N

材質：鉄

標準

φ 38

φ 42.7



※スプロケット仕様・Vプーリ仕様、丸プーリ仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

5MR-29A

材質：鉄

準標準

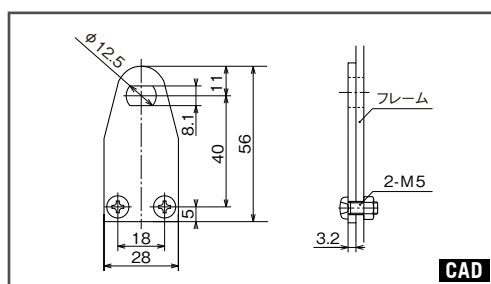
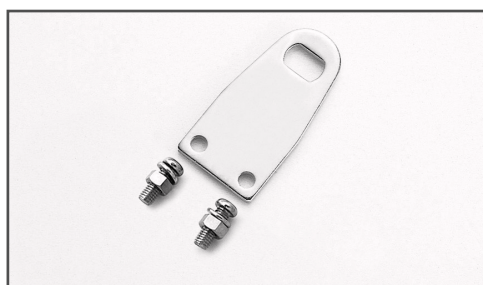
φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

テーパー

**MR-30-A**

材質：鉄

標準

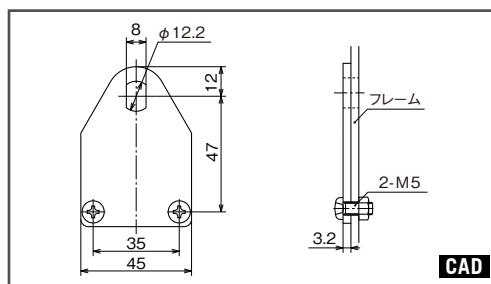
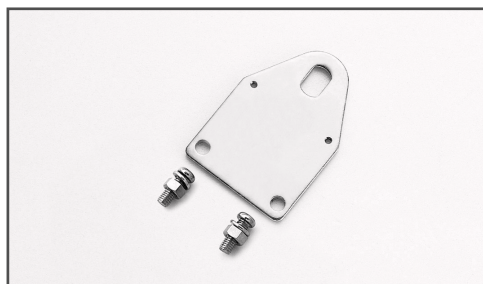
φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

テーパー

**MR-30-B**

材質：鉄

準標準

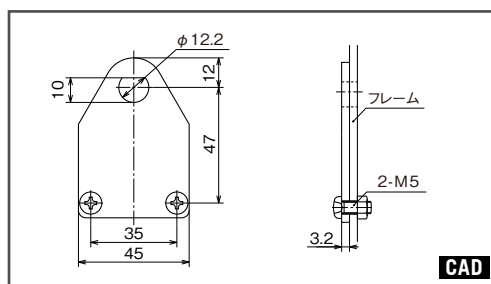
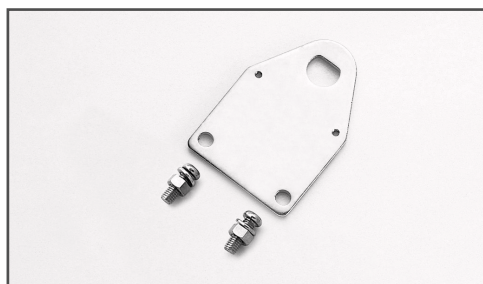
φ 48

φ 50

φ 57

φ 60.5

テーパー

**MR-30-G**

材質：鉄

特殊仕様

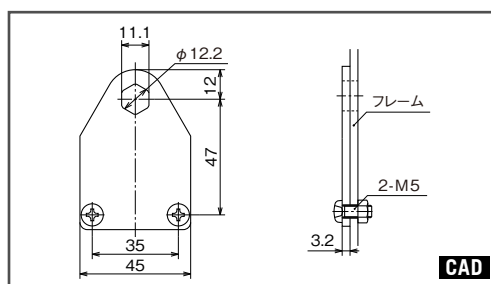
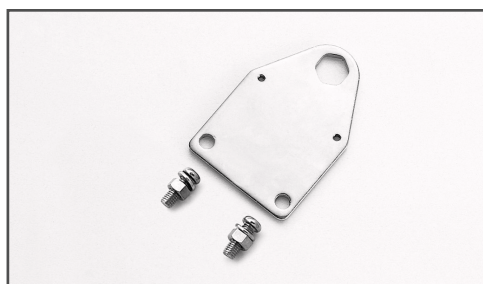
φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

テーパー



*反コード側のコンベアフレーム穴が丸穴の場合は、オプションの固定金具を取付けてご使用ください。

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

固定金具
標準仕様

技術資料