固定金具／ 防水・防滴 仕様

対応機種	固定金具（オプション）	レベル調整にお使いください

4WMR-30A-N
材質：SUS

標準
φ38
φ42.7

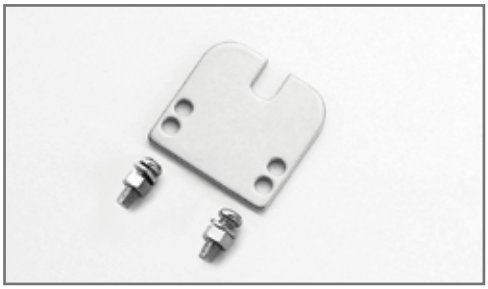

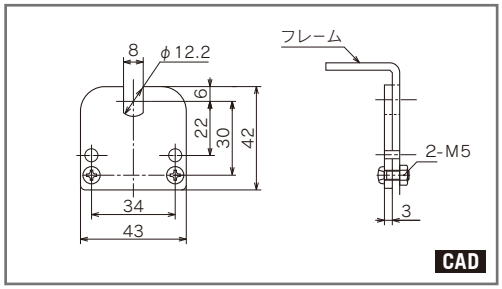

※スプロケット仕様・Vプーリ仕様、丸プーリ仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

5WMR-29A
材質：SUS

準標準
φ48.6
φ50
φ57
φ60.5

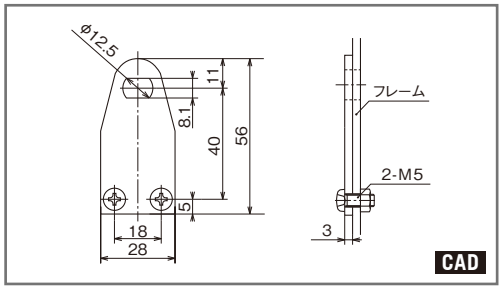

WMR-30-A
材質：SUS

標準
φ48.6
φ50
φ57
φ60.5

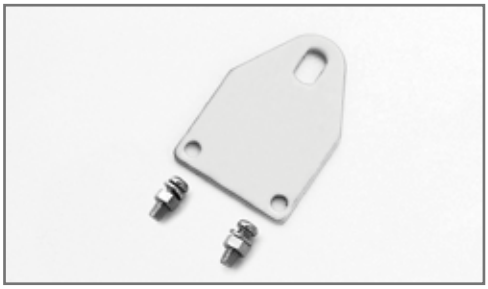

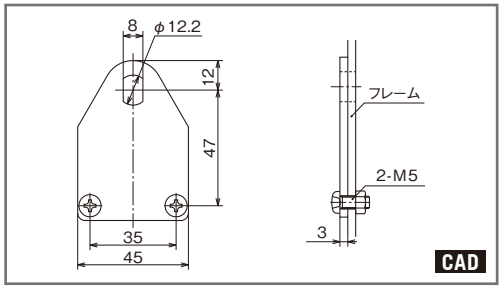

WMR-30-B
材質：SUS

準標準
φ57
φ60.5

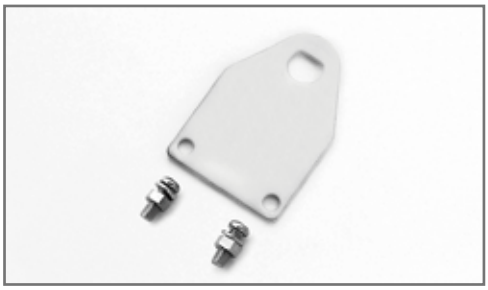

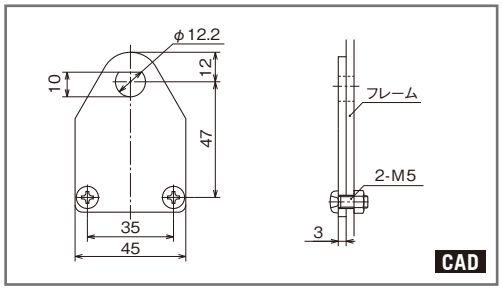

＊反コード側のコンベアフレーム穴が丸穴の場合は、オプションの固定金具を取付けてご使用ください。

※M5締め付けトルク：2.3～3.5N・m