

固定金具 / 防水・防滴 仕様

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様

固定金具
防水・防滴
SUS仕様

技術資料

対応機種

固定金具(オプション)

レベル調整にお使いください



4WMR-30A-N

材質:SUS

標準

φ 38

φ 42.7

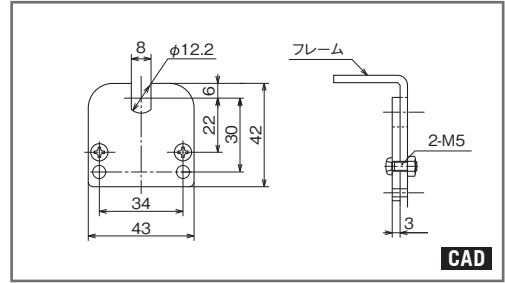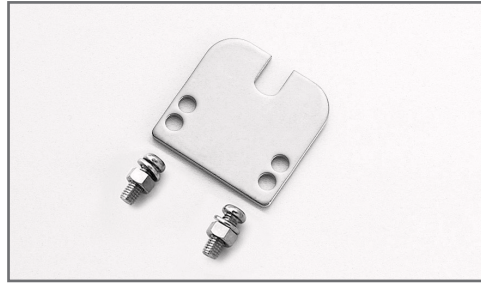

CAD

※スプロケット仕様・Vプーリー仕様、丸プーリー仕様は、下部の取り付け穴をご使用ください。

5WMR-29-A

材質:SUS



準標準

φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

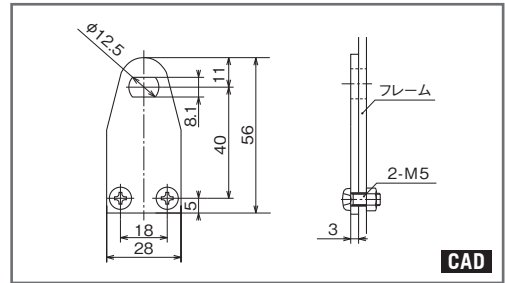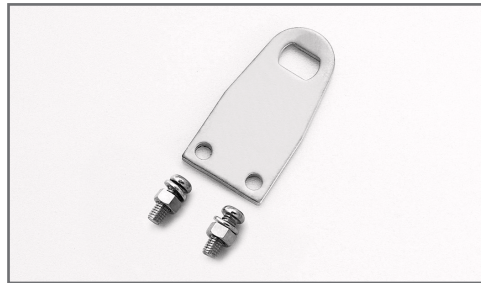

CAD

WMR-30-A

材質:SUS



標準

φ 48.6

φ 50

φ 57

φ 60.5

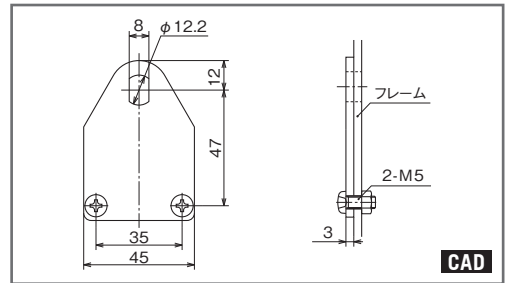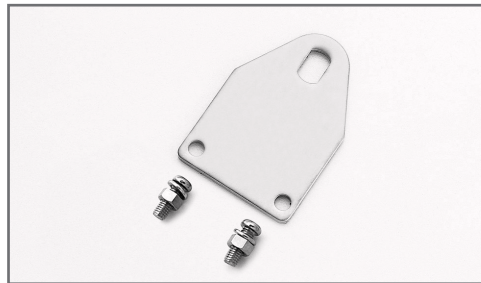

CAD


WMR-30-B

材質:SUS

準標準

φ 57

φ 60.5

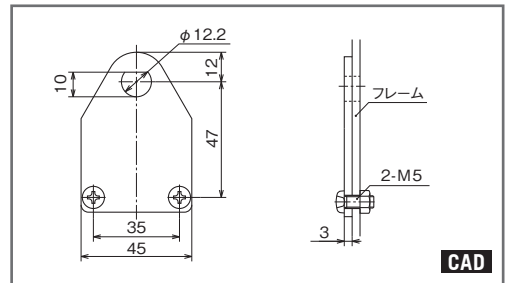

CAD

*反コード側のコンペアフレーム穴が丸穴の場合は、オプションの固定金具を取付けてご使用ください。

※M5締め付けトルク:2.3~3.5N・m