


各種仕様

AC Motor Roller

ツイン ローラ仕様/ワンウェイタイプ

ご注文例

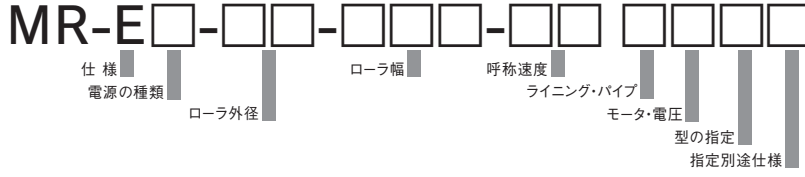

対応機種

φ 42.7 φ 48.6 φ 50
φ 57 φ 60.5

※防水・防滴製作不可

POINT

- 電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)ご発注時、回転方向の指定をお願い致します。
- 搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)フリーの回転方向とモーターの回転方向は同じ方向のみとなります。

NOTICE


- ブレーキ仕様との併用は不可です。
- 配線図は、P58~59をご参照ください。
- 回転方向はコード側から見て右回転(時計回り)が正転です。指示された方向でご使用ください。

各種仕様

AC Motor Roller

逆転防止仕様

ご注文例

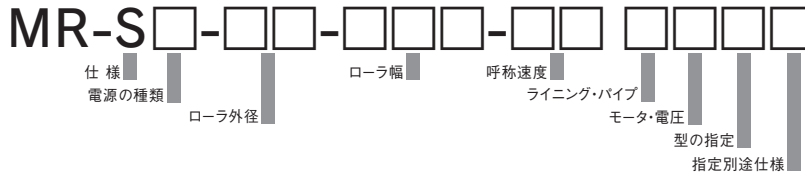

対応機種

φ 57 φ 60.5

POINT

- 一方向のみの回転です。
- 傾斜コンベヤ等での逆走を防げます。

NOTICE

- 回転方向はコード側から見て右回転(時計回り)が正転です。逆回転が必要な場合はご指示ください。
- 試運転時には必ず回転方向に間違いが無いか確認願います。回転しない場合はすぐにスイッチを切り3線のうち2線の接続を入れ替えてください。

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T-42

MR-T-52

各種仕様
ツイン
逆転防止

オプション

技術資料