特殊 仕様／ライニング・特殊パイプ仕様

ご注文例

MR-□□-□□-□□□-□□ ■□□□

仕様
電源の種類
ローラ外径
ローラ幅
呼称速度
ライニング・パイプ
モータ・電圧
型の指定
指定別途仕様

対応機種

φ38 φ42.7 φ48.6
φ50 φ57 φ60.5
テーパー

■天然ゴム

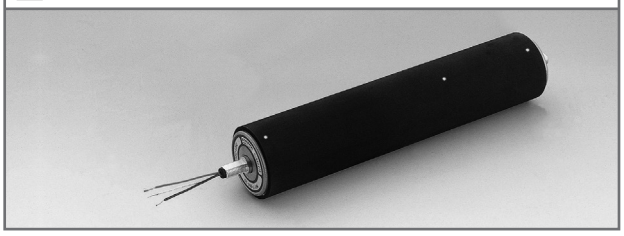

■ステンレスパイプ（テーパーは不可） 用途【耐錆】

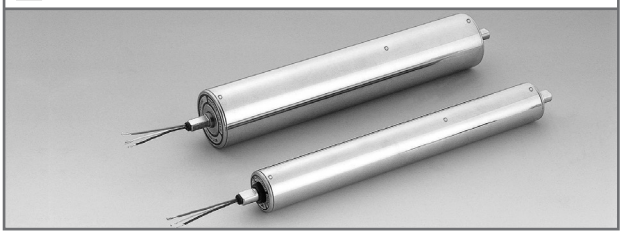

■ウレタンゴム

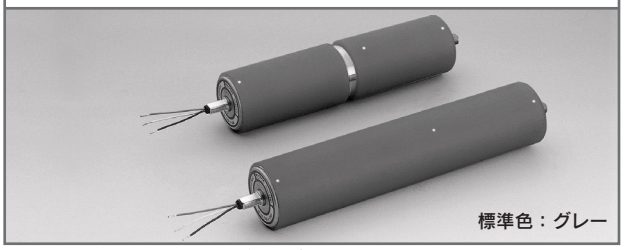

※ウレタン色は、2008年7月より「グレー」が標準色となっております。
ロットにより若干、色の異なりがあります。

■硬質クロムメッキ 用途【パイプ耐摩耗】

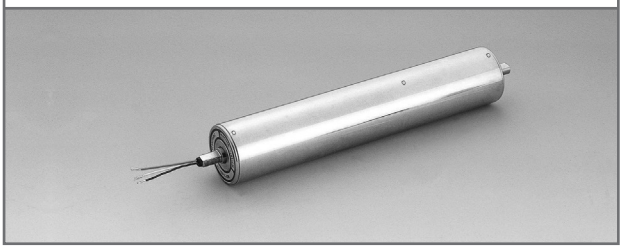

■ニトリルゴム

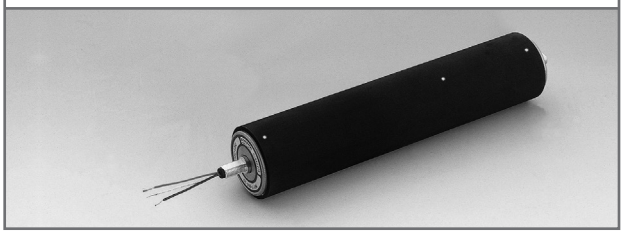

■セフティーウォーク 用途【簡易滑り止め】

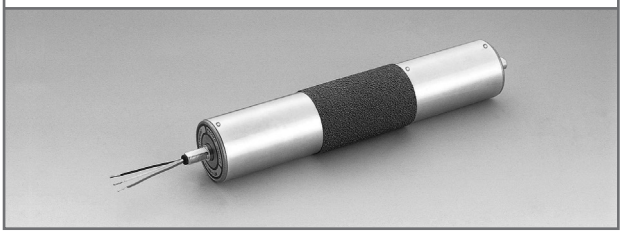

■シリコンゴム

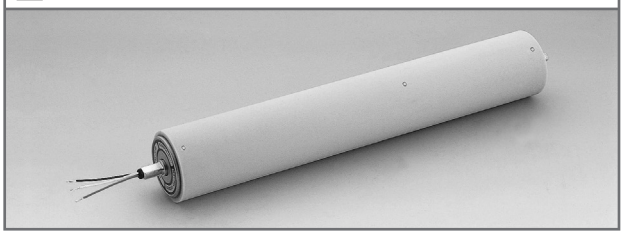

ゴム特性	天然ゴム	ウレタンゴム	ニトリルゴム	シリコンゴム	ネオプレンゴム	フッ素ゴム
記号	NR	UR	NBR	SI	CR	FPM
標準硬度	70°	90°	60°	60°	60°	70°
標準色	黒	グレー	黒	白	黒	黒
用途	一般用	耐摩耗性	耐油性	食品・医療関係	耐熱性	耐熱性・耐薬品性
耐熱温度(常時)	80℃	80℃	90℃	200℃	100℃	200℃
特徴	ゴム弾性が良く、耐摩耗性なので性質が良い。	機械的強度に優れている。耐摩耗性・耐寒性に優れている。	耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れている。	耐熱性・耐寒性に優れている。電気絶縁性に優れている。	耐候性・耐オゾン性・耐熱性・耐薬品性など平均した性質をもっている。	最高の耐熱性と耐薬品性を持っている。難燃性に優れている。

●その他の仕様についてはお問い合わせください。
●ゴムライニングはいずれも焼付研削仕上げです。
●ご発注時ゴムライニングの種類・厚みをご指示ください。
●ゴムライニングの厚みによって、モーターローラの周速・トルクは変化します。

※記号はモーターローラの型式ではありません。
※上記はいずれもゴムの特性を示すもので、モーターローラの特性を示すものではありません。
※製品の色相（カラー）につきましては、別途お問い合わせください。
※製品の構造上、ライニング表面にノックピン穴が開く場合があります。
※製作上、ライニング表面に使用上問題ない修正跡や傷がつく場合が有ります。