


(D) スプロケット仕様


- チェーンでの連動の為、より確実に搬送できます。
- 重荷重ワークの連動の際も滑りは有りません。
- 油分を含んだワークの搬送にも適応できます。
- SUS仕様も製作できます。




寸法図 $\phi 38 / \phi 42.7$

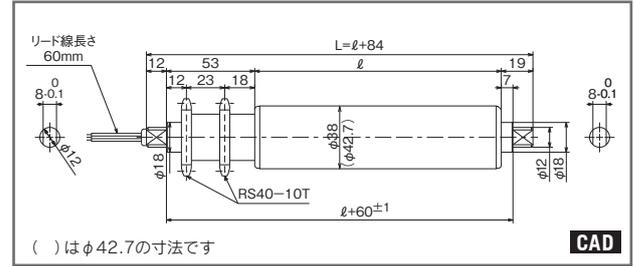

寸法図 $\phi 48.6 / \phi 50$

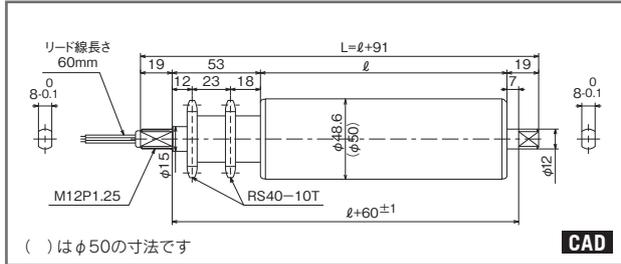

寸法図 $\phi 57 / \phi 60.5$

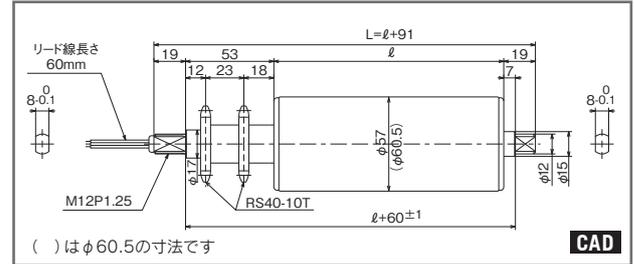

- ◆他特殊仕様につきましてはお問い合わせください。
- ※フリーローラも製作しておりますので、詳細はお問い合わせください。
- ※リード線長さにつきましては、約 ± 5 mm範囲での誤差があります。

MR-38

MR-42

MR-48

MR-50

MR-57

MR-60

MR-T

-42

MR-T

-52

各種仕様

運動

オプション

技術資料