フリーローラとの連動仕様

ご注文例

MR-□□-□□-□□□-□□ □□■□

仕様
電源の種類
ローラ外径
ローラ幅
呼称速度
ライニング・パイプ
モータ・電圧
型の指定
指定別途仕様

対応機種

φ38　φ42.7　φ48.6
φ50　φ57　φ60.5

※丸溝のφ38・φ60.5は製作不可
SUSの丸溝φ42.7は製作不可

■（B）Vプーリ仕様

●SUS仕様も製作できます。
●反リード線側も製作できます。

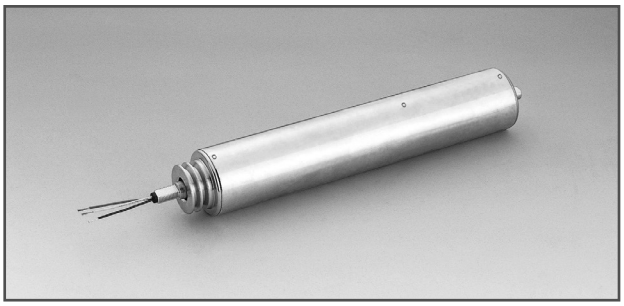

寸法図　φ38／φ42.7

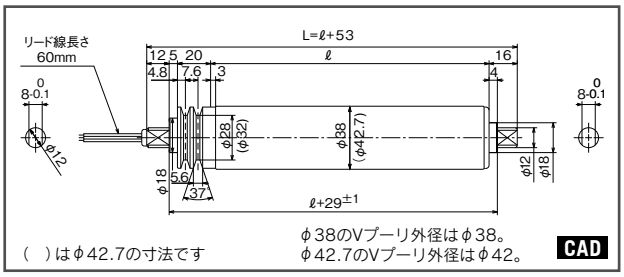

（　）はφ42.7の寸法です
φ38のVプーリ外径はφ38。
φ42.7のVプーリ外径はφ42。

寸法図　φ48.6／φ50

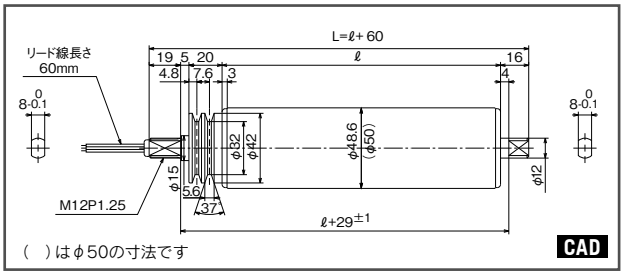

（　）はφ50の寸法です

寸法図　φ57／φ60.5

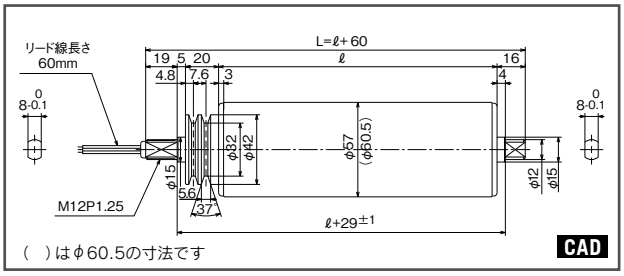

（　）はφ60.5の寸法です

■（G）丸溝仕様

●コンベヤ幅に制約がある場合に有効です。
●SUS仕様も製作できます。（φ48.6以上）
※防水・防滴・クリーンルーム・防塵・CEマーキング仕様は製作不可。

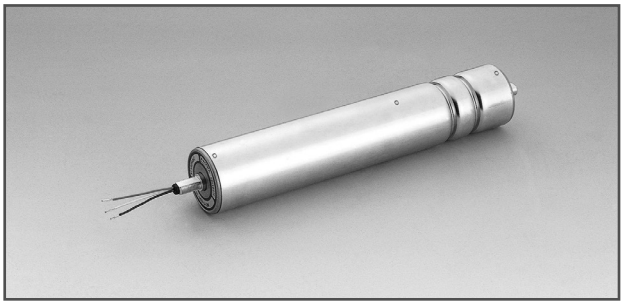

寸法図　φ42.7

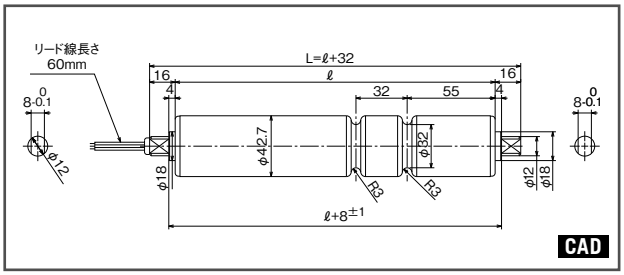

寸法図　φ48.6／φ50

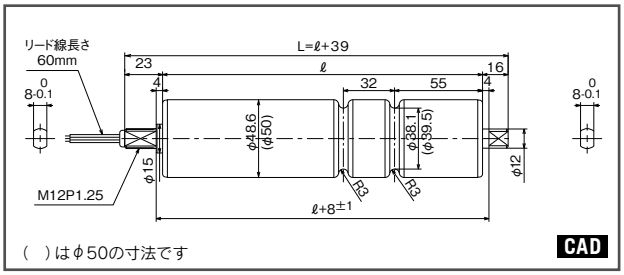

（　）はφ50の寸法です

寸法図　φ57

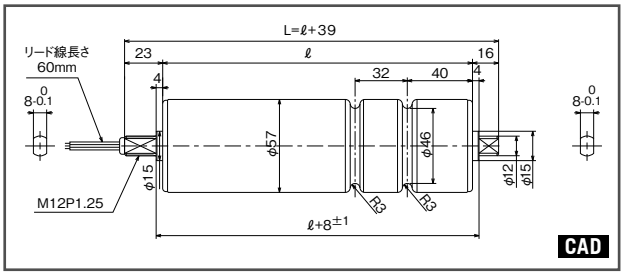

■（D）スプロケット仕様

●チェーンでの連動の為、より確実に搬送できます。
●重荷重ワークの連動の際も滑りは有りません。
●油分を含んだワークの搬送にも適応できます。
●ＳＵＳ仕様も製作できます。
●反リード線側も製作できます。

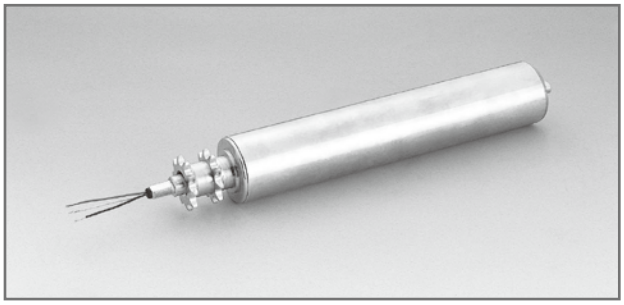

寸法図　φ38／φ42.7

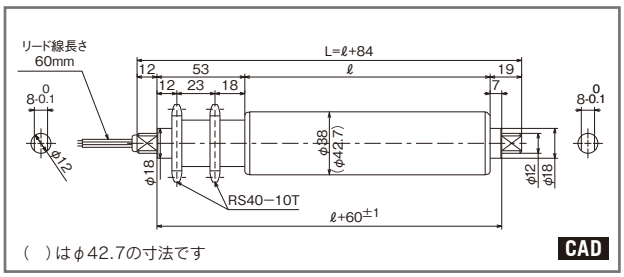

（　）はφ42.7の寸法です

寸法図　φ48.6／φ50

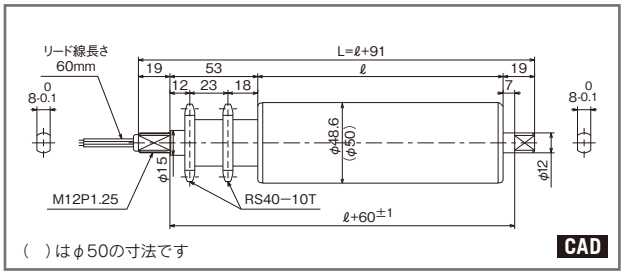

（　）はφ50の寸法です

寸法図　φ57／φ60.5

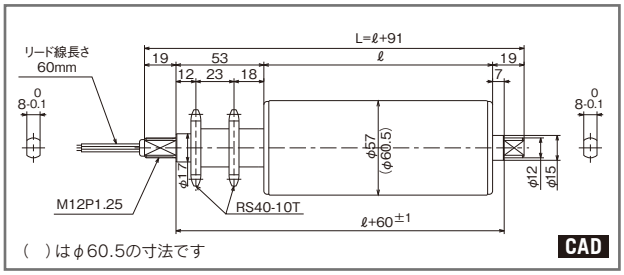

（　）はφ60.5の寸法です

◆他特殊仕様につきましてはお問い合せください。
※フリーローラも製作しておりますので、詳細はお問い合わせください。
※リード線長さにつきましては、約±5mm範囲での誤差があります。