PULSEROLLER SENERGY

PDU90 とは

Pulse Divert Unit 90 の略
PULSEROLLER を使用した差込型直角移載ユニットです。

PDU90の特徴

●レイアウトの設計をよりシンプルに

PDU90 を使うことで直角方向へのラインレイアウトを可能にし、省スペース化を図ることができます。
更にコンベヤの下から差し込んで固定するだけなので取付けが簡単です。

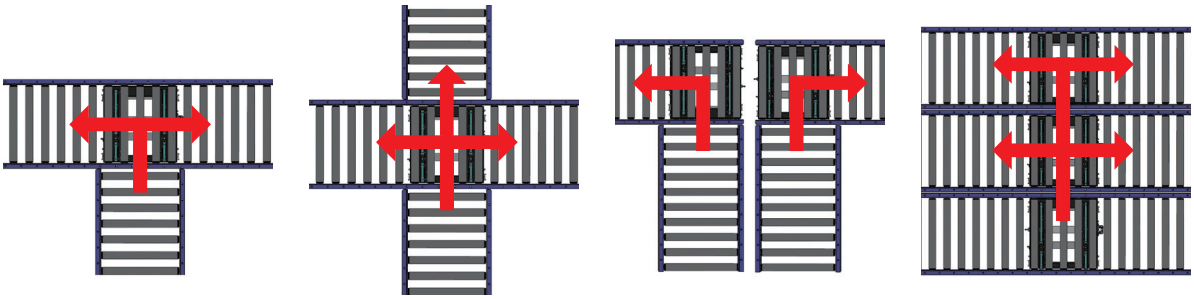

●多様な搬送物のサイズにもフレキシブルに対応

PDU90 は搬送ベルトユニットを簡単に着脱できるため多様な搬送物のサイズに対応する事ができます。
更に簡易着脱式により搬送ベルトの交換やメンテナンスに時間と手間をかけずスムーズに行えます。

●エアレスにより省エネに貢献

PDU90は昇降機構に圧縮空気を使用せず、PULSEROLLER SENERGYを使用することにより
省エネ効果が期待できます。

型 式 表 示

PDU90 - W36L40 - 2A 1 P J H□-□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	PDU90で固定					
2	サイズ	W36L40	W440mm×L388mm	W66L70	W740mm×L688mm	
		W46L50	W540mm×L488mm	W76L60	W840mm×L588mm	
		W56L60	W640mm×L588mm	W86L70	W940mm×L688mm	
		W66L50	W740mm×L488mm			
3	ベルト位置 ※詳細は各機種のベルトユニット取付位置を参照ください。	2A	3Z	※A…均等取付位置 Z…全箇所取付位置 （搬送ベルトユニットの最大取付数は制限がございます。）		
		3A	4Z			
		4A				
4	ベルトピッチ ※製品を取り付けるコンベヤの搬送ローラピッチを選択ください。	1	100Pのローラーコンベヤ用	9	90Pのローラーコンベヤ用	
		7	75Pのローラーコンベヤ用	※75P、90Pの詳細につきましては、別途弊社までお問い合わせ下さい。		
5	Pで固定					
6	Jで固定					
7	Hで固定					
8	ローラ径 ※PDU90を取付けるローラコンベヤのローラ径。	4	φ48.6/50用	6	φ57/60.5用（ベルトピッチ100Pのローラコンベヤ用のみ製作可能）	
9	搬送速度	15	35	40		