


PDU90 とは Pulse Divert Unit 90 の略
PULSEROLLER を使用した差込型直角移載ユニットです。

PDU90の特徴

●レイアウトの設計をよりシンプルに

PDU90 を使うことで直角方向へのラインレイアウトを可能にし、省スペース化を図ることができます。
更にコンベヤの下から差し込んで固定するだけなので取付けが簡単です。

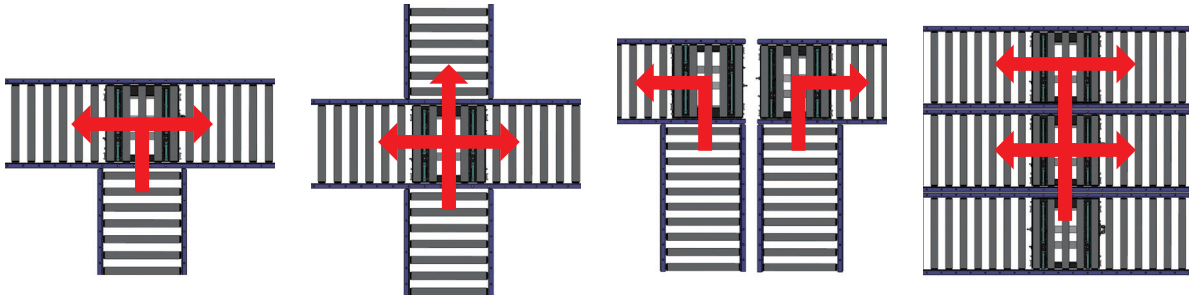

●多様な搬送物のサイズにもフレキシブルに対応

PDU90 は搬送ベルトユニットを簡単に着脱できるため多様な搬送物のサイズに対応する事ができます。
更に簡易着脱式により搬送ベルトの交換やメンテナンスに時間と手間をかけずスムーズに行えます。

●エアレスにより省エネに貢献

PDU90は昇降機構に圧縮空気を使用せず、PULSEROLLER SENERGYを使用することにより省エネ効果が期待できます。

型式表示

PDU90 - W36L40 - 2A 1 P J H □ - □ □

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 PDU90で固定

2 サイズ

W36L40

W440mm×L388mm

W66L70

W740mm×L688mm

W46L50

W540mm×L488mm

W76L60

W840mm×L588mm

W56L60

W640mm×L588mm

W86L70

W940mm×L688mm

W66L50

W740mm×L488mm

3 ベルト位置

2A

3A

4A

※詳細は各機種のベルトユニット取付位置を参照ください。

4 ベルトピッチ

1

100Pのローラーコンベヤ用

9

90Pのローラーコンベヤ用

※製品を取り付けるコンベヤの搬送ローラピッチを選択ください。

5 Pで固定

6 Jで固定

7 Hで固定

8 ローラー径

4

φ48.6/50用

6

φ57/60.5用

9 搬送速度

15

35

40