

PDU90 製品仕様




項 目		内 容
製品寸法	機幅	各ユニット寸法図を参照。
	機長	各ユニット寸法図を参照。
	機高	各ユニット寸法図を参照。
昇降ストローク		15mm ※1
製品質量		各ユニット寸法図を参照。
搬送速度		各ユニット寸法図を参照。
ワーク重量		搬送速度15：最大50kg
		搬送速度35、40：最大30kg
搬送物		樹脂コンテナ・ダンボール箱
ローラ型式	昇降	PR-HD-48-□18-8ZSAY
	搬送	PR-AD-48-□86-□□ZSAY
リード線長さ		600mm
表面処理・塗装		電着塗装(黒色5分艶)一部は3価ユニクロメッキ
使用場所		一般的な室内環境
周囲温度		0～40℃(凍結の無き事)
周囲湿度		35～85%RH 以下(結露の無き事)
雰囲気		腐食性ガスの無き事
振動		0.5G以下
使用電源		DC24V
ドライバーカード		詳細は弊社取扱い説明書を参照。
近接センサ	消費電流	10mA以下
	出力形態	NPN
	動作形態	NO(ノーマリーオープン)
	開閉電流	30mA以下
	残留電圧	1V以下

※1 昇降ストロークはコンベヤ搬送面上側に10mm、搬送面下側に5mmが推奨寸法になります。

搬送速度はPULSEROLLER SENERGYカタログをご参照ください。


※ローラコンベヤ 75P用の詳細寸法は別途お問い合わせください。

PDU90 搬送ベルトユニット

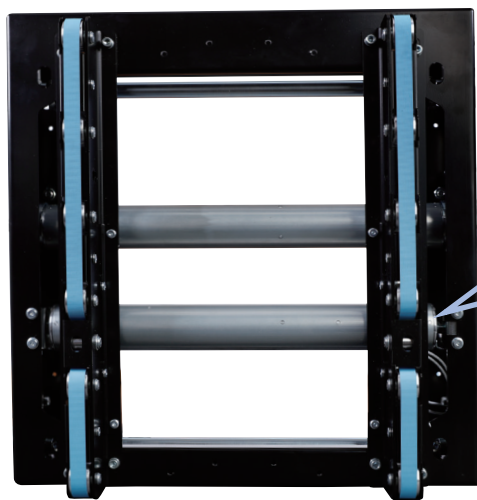


(L)

(R)

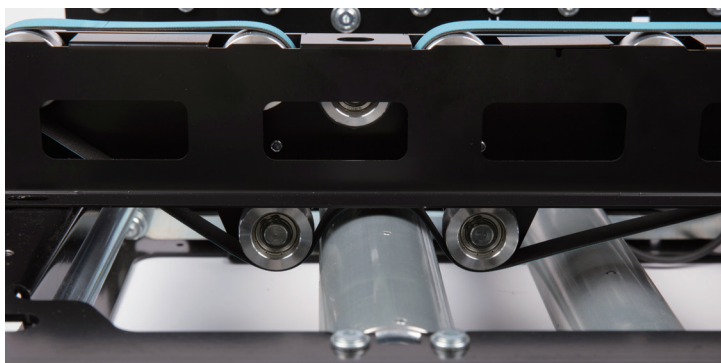

PDU90-W36L40-2A1PJH□-□□

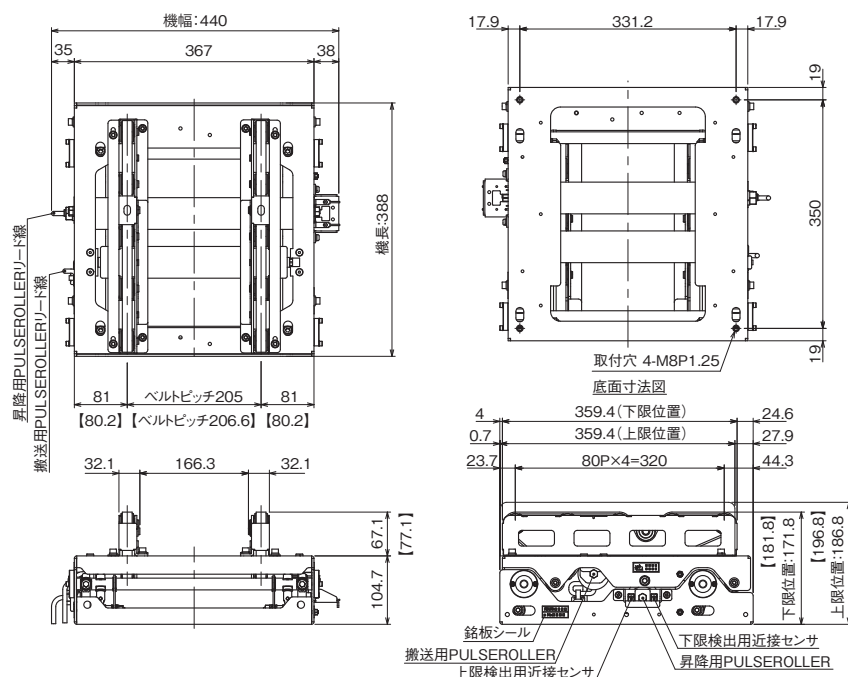

※【】内の寸法はローラ径φ57/60.5用寸法です。

※上記寸法図はローラコンベヤ100P用です。

ローラコンベヤ 75P用、90P用の寸法図/仕様内容は別途お問合せください。

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90-W36L40-2A1PJH□-□□
質量	約17kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-318-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-286-15・35・45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 1箇所、(R) 2箇所
ベルトユニット取付個数	最大3個※
コンベヤフレーム間	400mm～410mm

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90-W36L40- 2 A 1PJH□-□□

条数 □ □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】




※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大3個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W46L50-2A1PJH□-□□

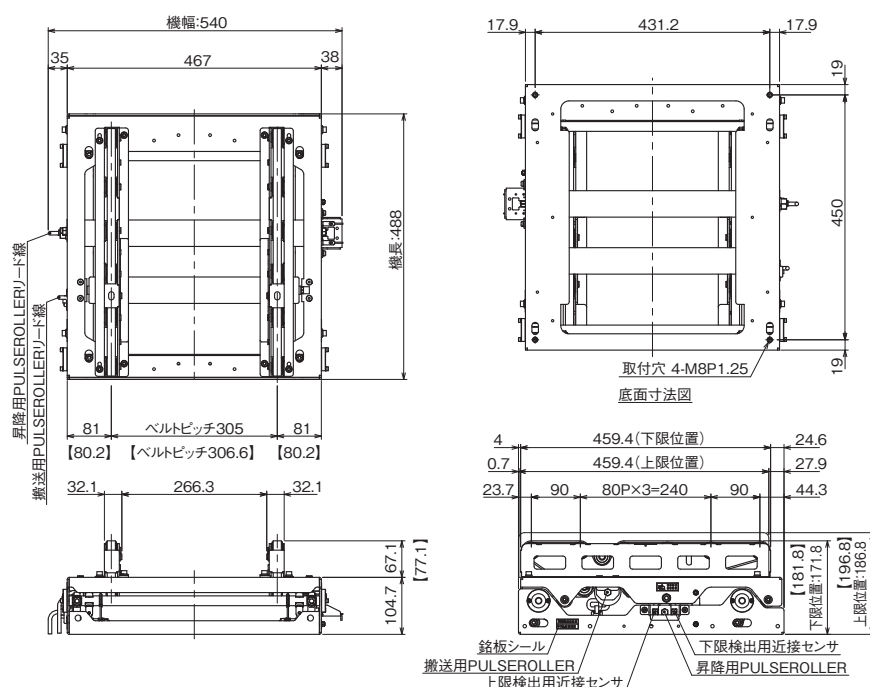

※【】内の寸法はローラ径φ57/60.5用寸法です。

※上記寸法図はローラコンベヤ100P用です。

ローラコンベヤ 75P用、90P用の寸法図/仕様内容は別途お問合せください。

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90-W46L50-2A1PJH□-□□
質量	約21kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-418-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-386-15・35・45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 2箇所、(R) 2箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※
コンベヤフレーム間	500mm～510mm

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90-W46L50- 2 A 1PJH□-□□

条数 □ □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】

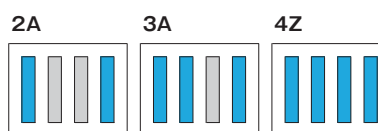


※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W56L60-2A1PJH□-□□

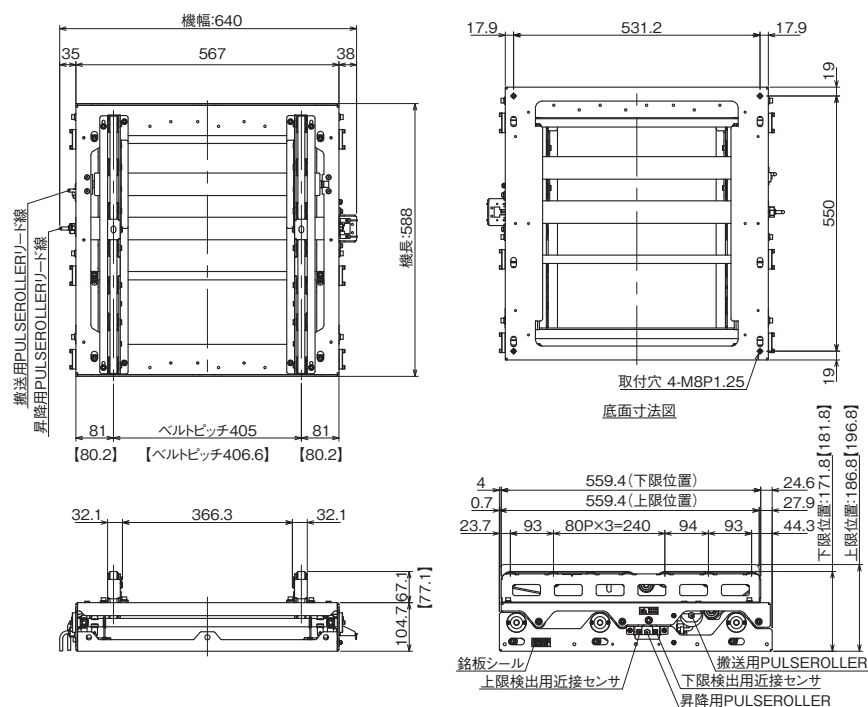

※【】内の寸法はローラ径φ57/60.5用寸法です。
※上記寸法図はローラコンベヤ100P用です。
ローラコンベヤ 75P用、90P用の寸法図/仕様内容は別途お問合せください。

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90-W56L60-2A1PJH□-□□
質量	約26kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-518-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-486-15-35-45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 2箇所、(R) 3箇所
ベルトユニット取付个数	最大4個※
コンベヤフレーム間	600mm～610mm

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90-W56L60-2 A 1PJH□-□□


条数 1 位置・組合せ

■【ベルトユニットが取付く位置】 ■【ベルトユニットが付かない位置】

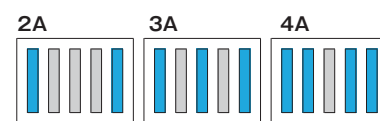

※リード線を左側に見た場合。
※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。
搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W66L50-2A1PJH□-□□

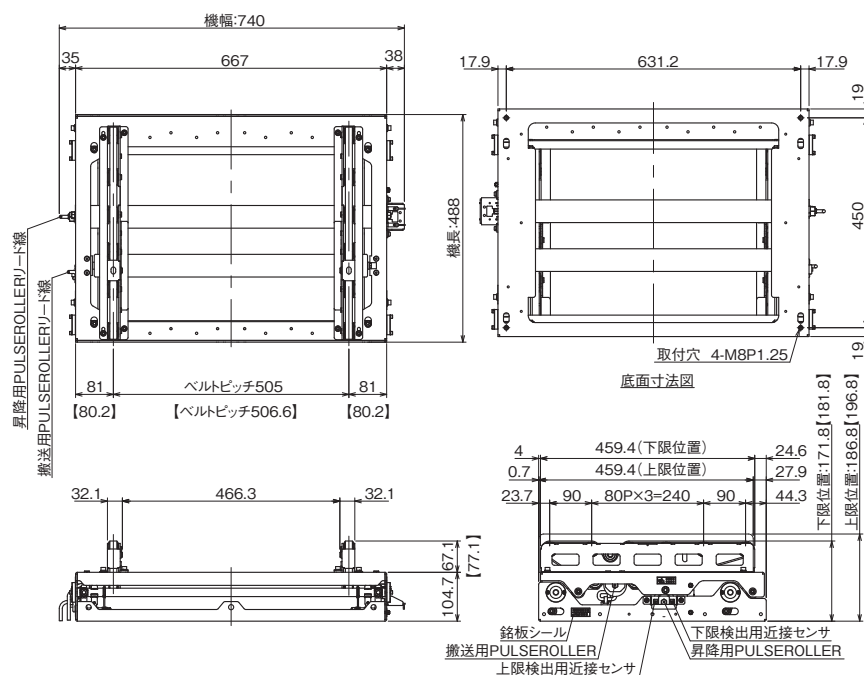

※【】内の寸法はローラ径φ57/60.5用寸法です。
※上記寸法図はローラコンベヤ100P用です。
ローラコンベヤ 75P用、90P用の寸法図/仕様内容は別途お問合せください。

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90-W66L50-2A1PJH□-□□
質量	約23kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-618-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-586-15-35-45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 3箇所、(R) 3箇所
ベルトユニット取付个数	最大4個※
コンベヤフレーム間	500mm～510mm

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90-W66L50-2 A 1PJH□-□□


条数 1 位置・組合せ

■【ベルトユニットが取付く位置】 ■【ベルトユニットが付かない位置】



※リード線を左側に見た場合。
※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。
搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W66L70-2A1PJH□-□□

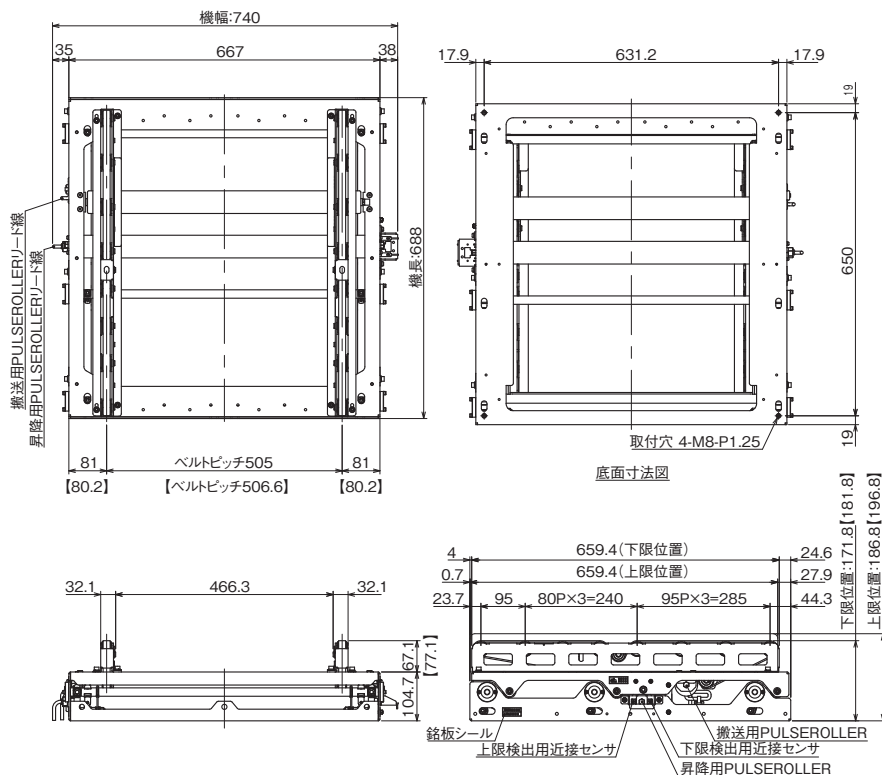

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90-W66L70-2A1PJH□-□□
質量	約29kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-618-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-586-15・35・45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 3箇所、(R) 3箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※
コンベヤフレーム間	700mm~710mm

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90-W66L70-2A1PJH□-□□

条数 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】




※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W76L60-2A1PJH□-□□

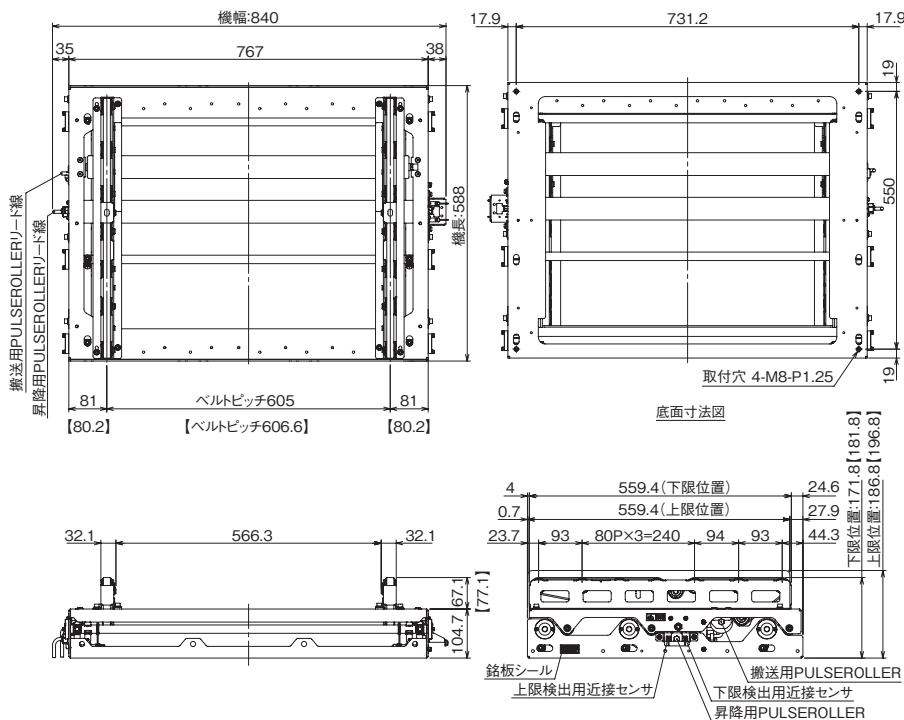

製品仕様

項目	内容
型式	PDU90-W76L60-2A1PJH□-□□
質量	約29kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-718-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-686-15・35・45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 3箇所、(R) 4箇所
ベルトユニット取付個数	最大4個※
コンベヤフレーム間	600mm~610mm


※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

※搬送用PULSEROLLER速度15のみ、速度35、45は2個。

PDU90-W76L60-2A1PJH□-□□

条数 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】

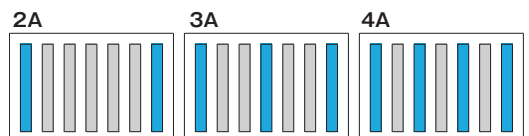


※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。

搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

PDU90-W86L70-2A1PJH□-□□

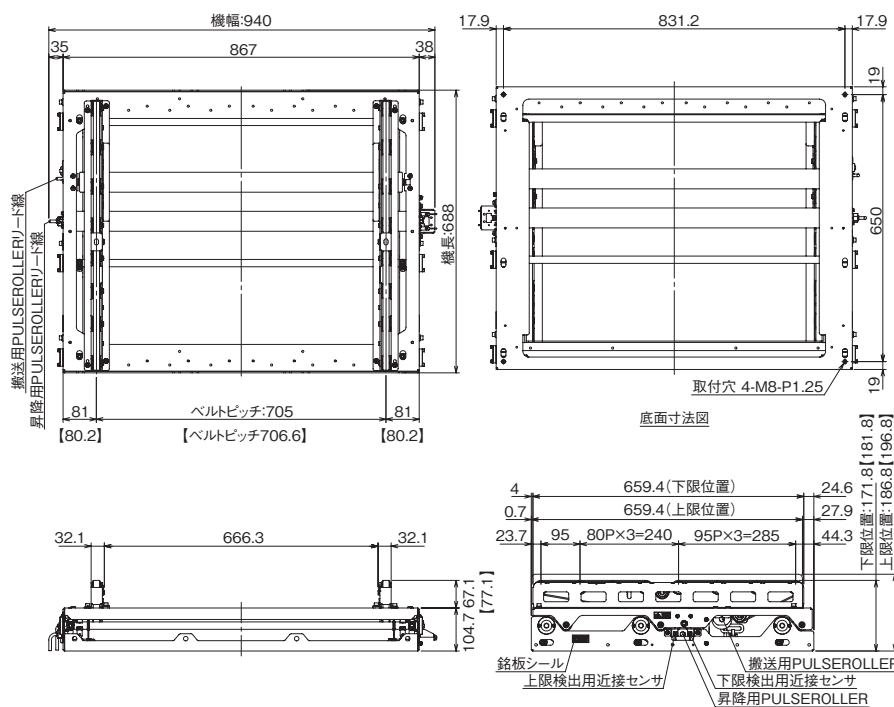

※【】内の寸法はローラ径φ57/60.5用寸法です。

※上記寸法図はローラコンベヤ100P用です。

ローラコンベヤ 75P用、90P用の寸法図/仕様内容は別途お問い合わせください。

製品仕様


項目	内容
型式	PDU90-W86L70-2A1PJH□-□□
質量	約32kg
昇降用PULSEROLLER	PR-HD-48-818-8ZSAY
搬送用PULSEROLLER	PR-AD-48-786-15-35-45ZSAY
ベルトユニット取付位置	(L) 4箇所、(R) 4箇所
ベルトユニット取付个数	最大4個※
コンベヤフレーム間	700mm~710mm

※下記のベルトユニット取付位置一覧の寸法につきましては別途お問い合わせください。

PDU90-W86L70-2 A 1PJH□-□□

条数 □ □ 位置・組合せ

■ 【ベルトユニットが取付く位置】 □ 【ベルトユニットが付かない位置】

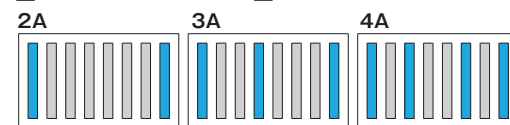

※リード線を左側に見た場合。

※ベルトユニット取付最大数はPDU90型式表示 9 搬送速度により変わります。

搬送速度15・・・ベルトユニット取付数最大4個迄。
搬送速度35、40・・・ベルトユニット取付数2個。

製品の取付けについて

本製品はオプションの製品取付用ブラケット又はお客様でご用意いただくブラケットを使用してローラコンベヤに取付けます。

