



昇降式斜め分岐ユニット

PPU30/45

Pulse Popup Unit

●斜め分岐をシンプルに●分岐ゾーンの拡大にも柔軟対応●エアレスにより省エネに貢献



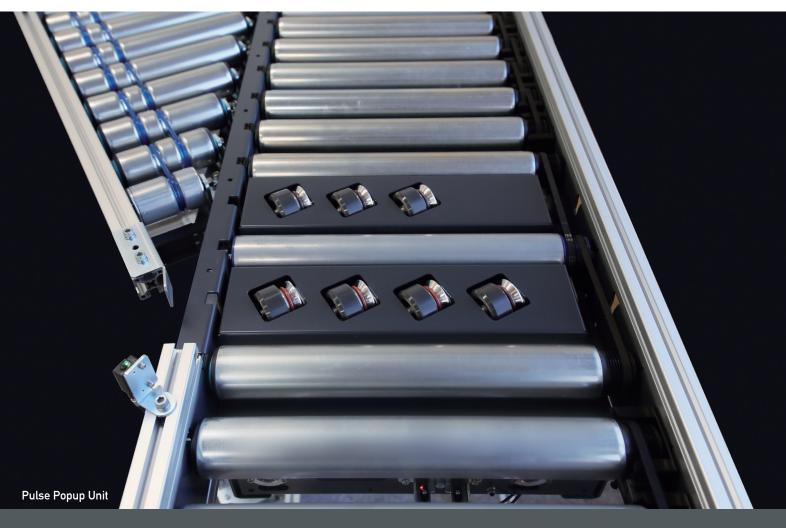



PPU30/45 後付け可能

コンパクトな為、すっきりとコンベヤフレームに収まります。

既存のコンベヤに後付け可能なため自由な分岐レイアウトを実現。

●斜め分岐をシンプルに


PPU30/45を使うことで斜め方向への分岐 ラインレイアウトを可能にし、省スペースを図ることができます。 更にコンベヤの下から差し込んで固定するだけなので取付けが 簡単です。

●分岐ゾーンの拡大にも柔軟対応

PPU30/45を追加する事で、分岐ゾーンを簡単に拡大出来ます。

●エアレスにより省エネに貢献

PPU30/45は昇降機構に圧縮空気を使用せず、パルスローラを 使用することにより、省エネ効果が期待できます。

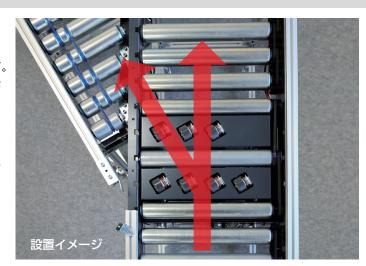

PPU30/45 (昇降式斜め分岐ユニット) 仕様

●ユニット 基本サイズ (mm)


W36I 40 (W440×I 388) W36L50 (W440×L488) 2 W36L60 (W440×L588) W36L70 (W440×L688) W56L40 (W640×L388) W56L50 (W640×L488)


3 W56L60 (W640×L588) W56L70 (W640×L688)


●搬送プーリ個数

サイズ		最大個数
	L40	4
W36	L50	5
W56	L60	6
	L70	7

●寸法図







●仕分け対象搬送物(樹脂底ケースを想定)

最	小	(幅) 200mm× (長さ) 200mm
最	大	(幅) 450mm× (長さ) 600mm [※]
重	量	~30kg迄

※600mmの場合ローラユニットが3列必要となります。

●仕分け搬送速度

90m/min (PULSEROLLER SENERGY呼称速度75の場合)

●仕分け能力

2,400個/h (処理目安)

●搬送用PULSEROLLER PR-AD-48-□-□ZSAY

●昇降用PULSEROLLER PR-HD-48-□-□ZSAY

●ドライバーカード **EZQUBE-N**

■昇降式







KYOWA MANUFACTURING JAPAN

<URL> http://www.kyowa-mfg.co.jp <e-mail> info@kyowa-mfg.co.jp

株式会社 協和製作所 產業機器事業部

窪田工場 〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10 東京支店

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目14番7号 京橋中央ビル 9階

TEL.03-5579-9622(代) FAX.03-5579-9633 名古屋営業所 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル5階 TEL.052-778-7830(代) FAX.052-778-7831

TEL.0790-42-0601(代) FAX.0790-42-4895









JQA-2486 JOA-FM4569