
技術資料/連動特性


PULSEROLLER®SENERGY (マイクロVプーリ仕様・丸溝仕様)でフリーローラを連動する場合、ベルト伝達によるトルクロスが生じます。

φ48.6マイクロ۷プーリ

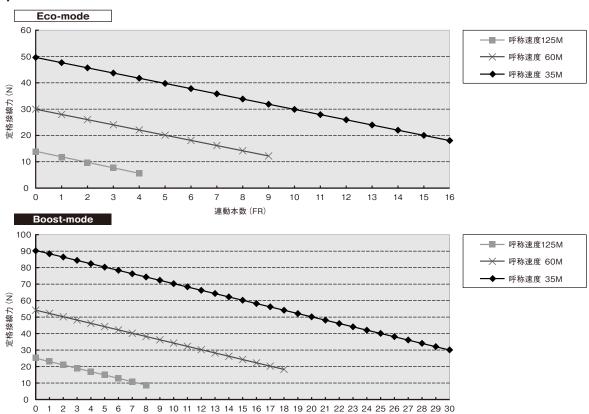

連動本数 (FR)

φ48.6丸溝

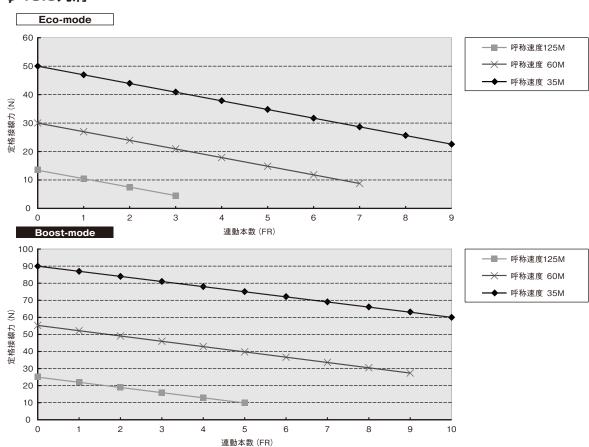

- ・数値は目安であり、ベルトの材質・テンション・周囲温度などの条件によって異なる場合があります。
- ・フリーローラは、PULSEROLLER®SENERGYの両側に均割配列する事が条件となります。

ドライバー カード

ブラシレス

テーパ

各種仕様

連動

ライニング

. _ .

オプション

PDU90 PPU PSU30

設計上の 注意