

技術資料／連動特性

パルスローラSENERGY（マイクロVプリー仕様・丸溝仕様・Vプリー仕様）でフリーローラを連動する場合、ベルト伝達によるトルクロスが生じます。

ドライバーカード

ブラシレス

テーバー

各種仕様

連動

ライニング



オプション

連動特性



PDU90

設計上の注意

φ48.6マイクロVプリー

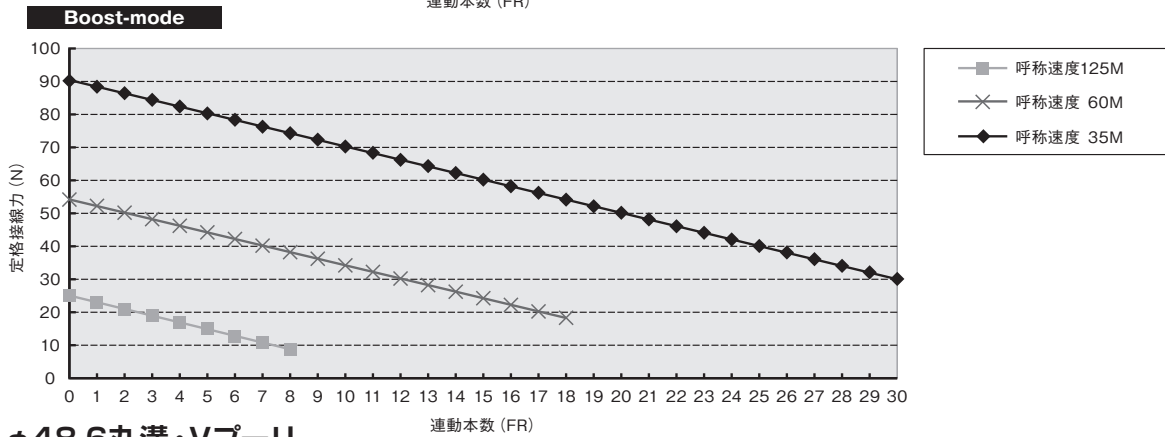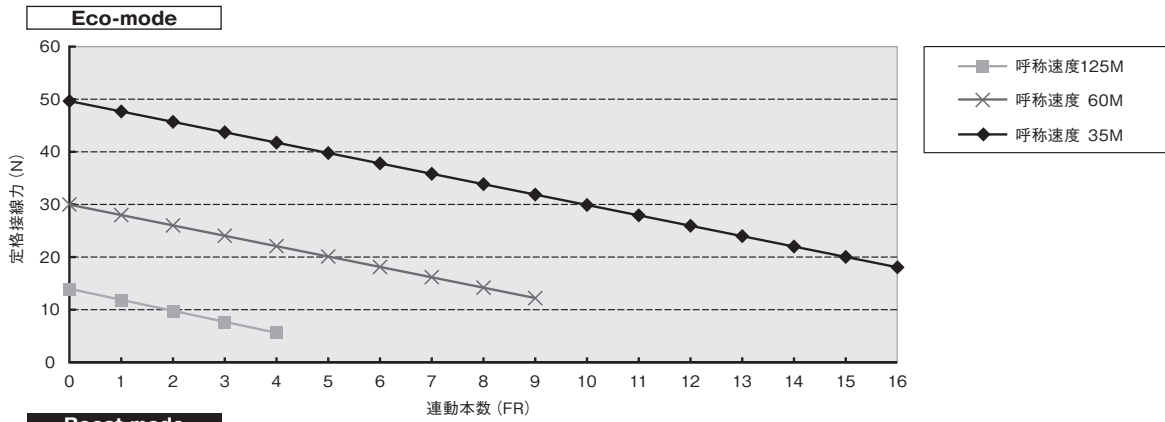

φ48.6丸溝・Vプリー

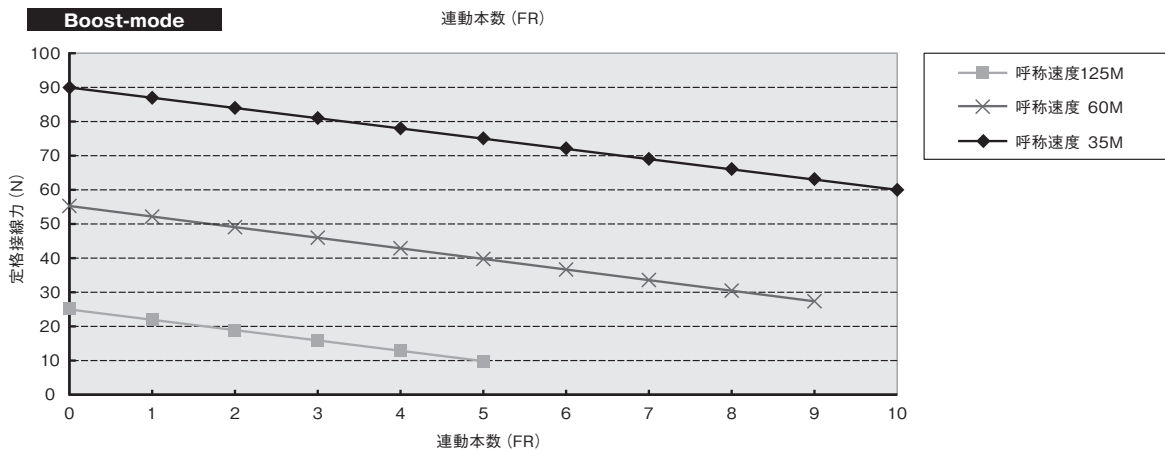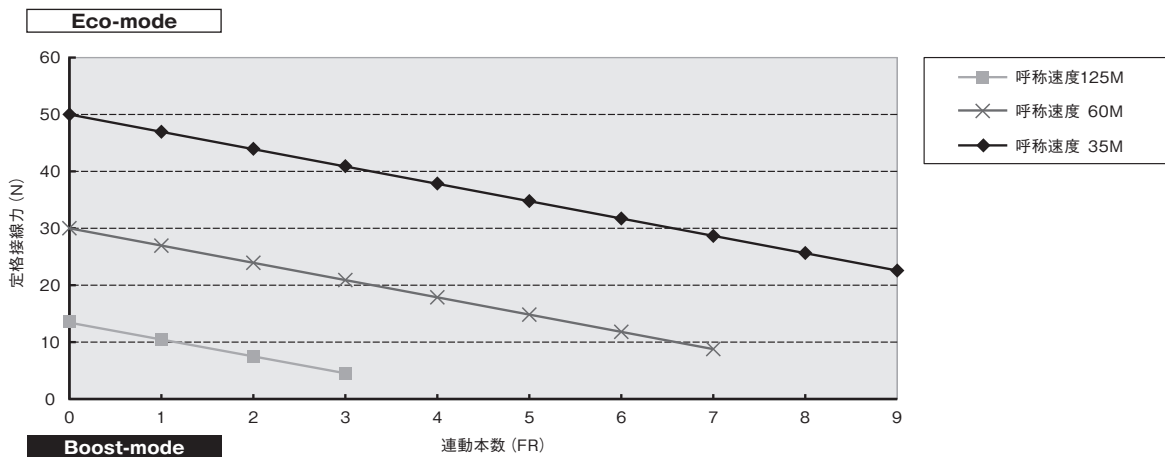

・数値は目安であり、ベルトの材質・テンション・周囲温度などの条件によって異なる場合があります。
 ・フリーローラは、パルスローラSENERGYの両側に均割配列する事が条件となります。