
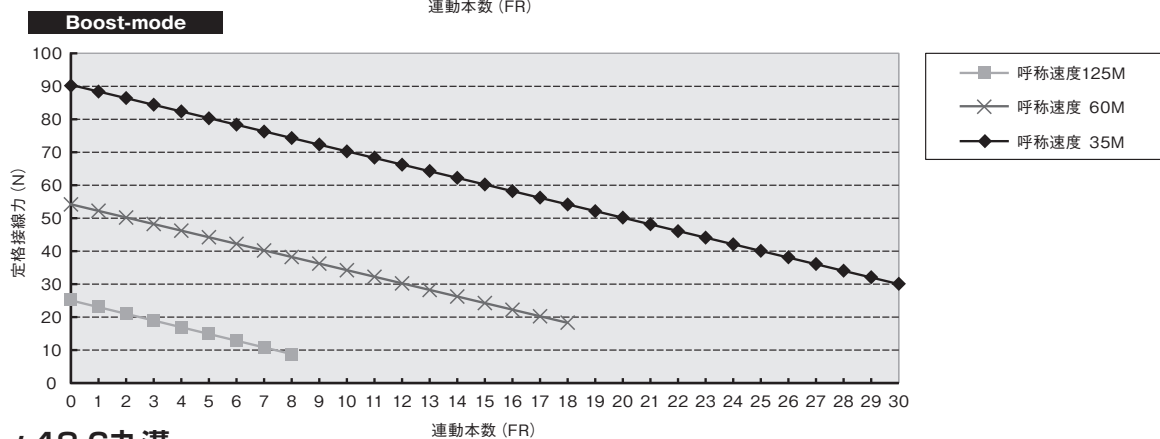




技術資料／連動特性

PULSEROLLER[®]SENERGY (マイクロVプーリ仕様・丸溝仕様) でフリーローラを連動する場合、ベルト伝達によるトルクロスが生じます。

φ48.6マイクロVプーリ

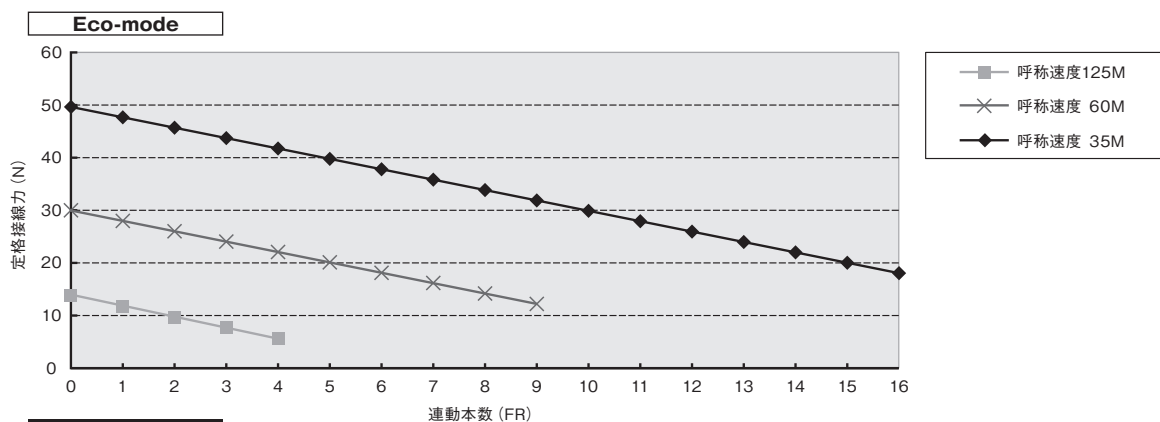

φ48.6丸溝

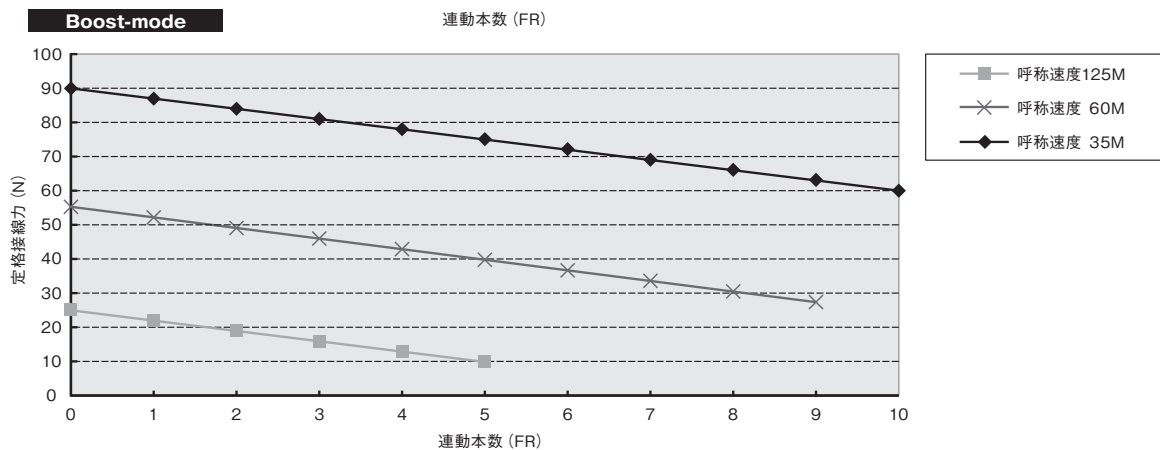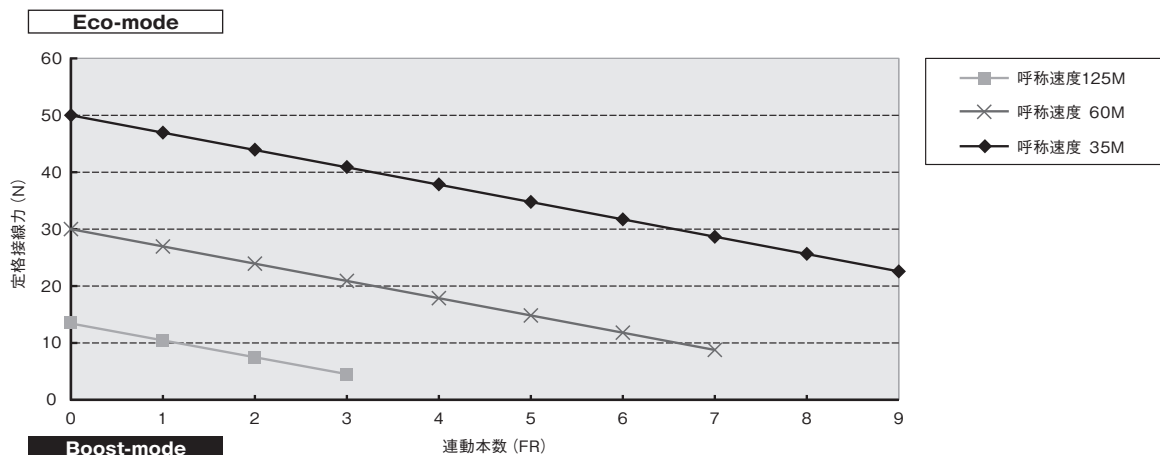

・数値は目安であり、ベルトの材質・テンション・周囲温度などの条件によって異なる場合があります。
 ・フリーローラは、PULSEROLLER[®]SENERGYの両側に均割配列する事が条件となります。

ドライバーカード

ブラシレス

テーバ

各種仕様

連動

ラインング

オプション

連動特性

PDU90
PPU
PSU30

設計上の注意