フリーローラ連動仕様
PULSEROLLER®SENERGY
マイクロVプーリ仕様

RoHS 対応

マイクロVプーリ材質：φ48.6・φ50　PA66
φ57・φ60.5　A2017

※写真はφ48.6・φ50

PULSEROLLER®

型式表示

※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□-□□　□□H□

- PR-AD-：PULSEROLLER®SENERGYの略
- □□：仕様 電源の種類
- □：ローラ外径
- □□□：ローラ幅
- □□：呼称速度
- □□：ライニング・パイプ
- H：コネクタ種類
- □：連動 指定別途仕様

※ご注文の際、お見積り時の型式と表記が変更になる場合がございます。

寸法図

φ48.6　φ50

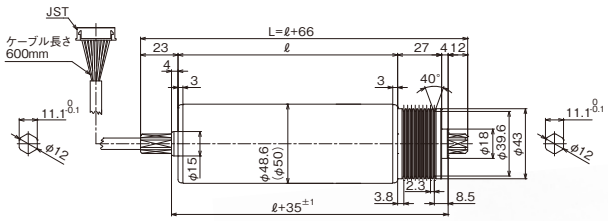

CAD

φ57　φ60.5

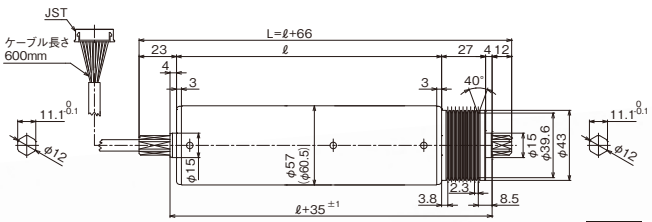

CAD

丸溝仕様

※φ60.5は製作不可

RoHS 対応

PULSEROLLER®

型式表示

※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□-□□　□□G□

- PR-AD-：パルスローラの略
- □□：仕様 電源の種類
- □：ローラ外径
- □□□：ローラ幅
- □□：呼称速度
- □□：ライニング・パイプ
- G：コネクタ種類
- □：連動 指定別途仕様

※ご注文の際、お見積り時の型式と表記が変更になる場合がございます。

寸法図

φ48.6　φ50

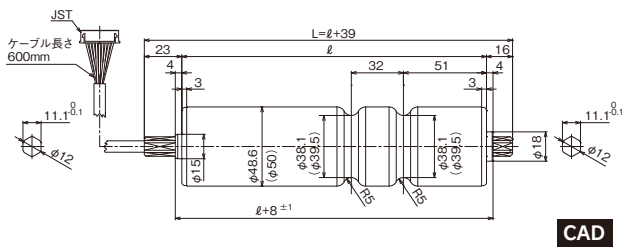

CAD

φ57

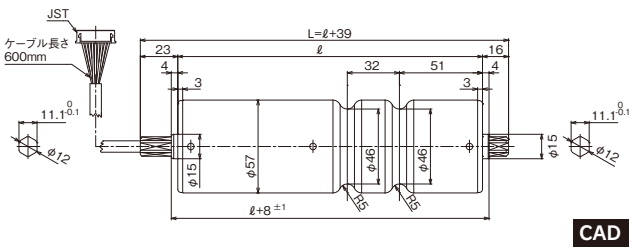

CAD

各種仕様

■スプロケット仕様

PR-AD-□□-□□□-□□ □□D□

型式表示

※□は、P9を参照ください。

PULSEROLLER®
SENERGYの略
仕 様
電源の種類
ローラ外径
ローラ幅
呼称速度
ライニング・パイプ
コネクタ種類
連動
指定別途仕様

※ご注文の際、お見積り時の型式と表記が変更になる場合がございます。

寸 法 図

φ48.6 **φ50** **φ57** **φ60.5** スプロケット材質：鉄

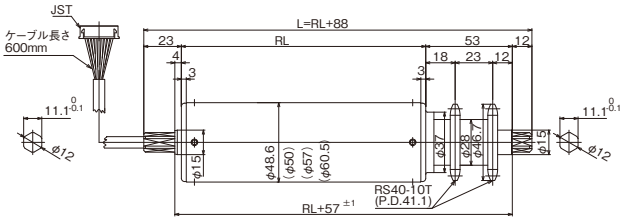

CAD

φ60.5 **φ76.3** スプロケット材質：鉄 ※パレット搬送仕様

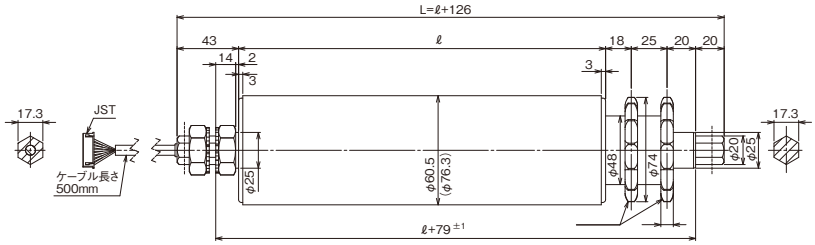

CAD

■シングルスプロケット仕様

PR-AD-□□-□□□-□□ □□E□

型式表示

※□は、P9を参照ください。

PULSEROLLER®
SENERGYの略
仕 様
電源の種類
ローラ外径
ローラ幅
呼称速度
ライニング・パイプ
コネクタ種類
連動
指定別途仕様

※ご注文の際、お見積り時の型式と表記が変更になる場合がございます。

■丸プーリ仕様

PR-AD-□□-□□□-□□ □□F□

型式表示

※□は、P9を参照ください。

PULSEROLLER®
SENERGYの略
仕 様
電源の種類
ローラ外径
ローラ幅
呼称速度
ライニング・パイプ
コネクタ種類
連動
指定別途仕様

※ご注文の際、お見積り時の型式と表記が変更になる場合がございます。

■他特種仕様につきましてはお問い合わせください。 ※フリーローラも製作しておりますので、詳細はお問い合わせください。