

フリーローラ運動仕様

マイクロVプーリ仕様



RoHS
対応

マイクロVプーリ材質: φ48.6・φ50 66PA
φ57・φ60.5 A2017

PULSEROLLER

※写真はφ48.6・φ50

ご注文例 ORDER EXAMPLE

※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□□-□□ □□H□

パルス
ローラの略

仕様
電源の種類

ローラ幅

ローラ外径

呼称速度


ライニング・パイプ

コネクタ種類

運動
指定別途仕様


寸法図

φ48.6 φ50

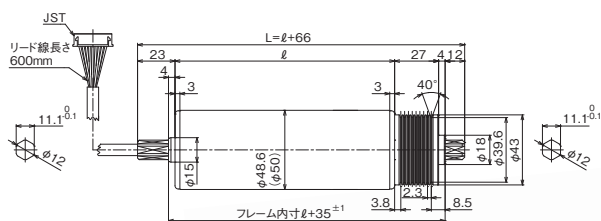

CAD

φ57 φ60.5

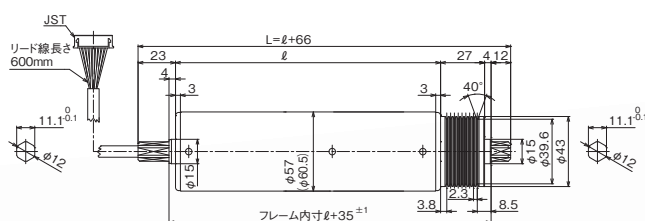

CAD

Vプーリ仕様



RoHS
対応

Vプーリ材質: φ48.6・φ50 PA6
φ57・φ60.5 SS400

PULSEROLLER

※写真はφ48.6・φ50

ご注文例 ORDER EXAMPLE

※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□□-□□ □□B□

パルス
ローラの略

仕様
電源の種類

ローラ幅

ローラ外径

呼称速度


ライニング・パイプ

コネクタ種類

運動
指定別途仕様


寸法図

φ48.6 φ50

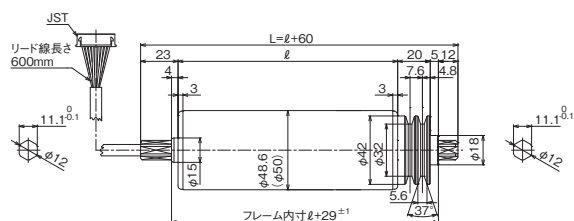

CAD

φ57 φ60.5

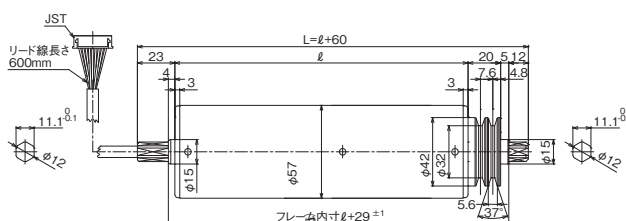

CAD

ドライバー
カード

ブラシレス

テーパー

各種仕様

フリーローラ運動仕様

ライニング

オプション

技術資料

PDU90

設計上の
注意

丸溝仕様

※φ60.5は製作不可



RoHS
対応



ご注文例 ORDER EXAMPLE


※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□□-□□ □□G□

パルス ロールの略 仕様 電源の種類 ロール幅 呼称速度 ライニング・パイプ コネクタ種類 連動 指定別途仕様


寸法図

φ48.6 φ50

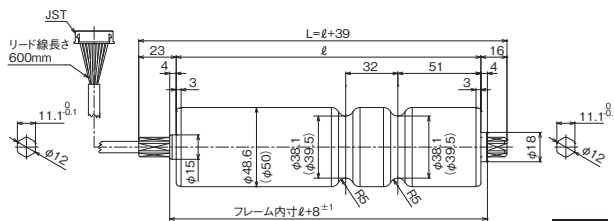

CAD


φ57

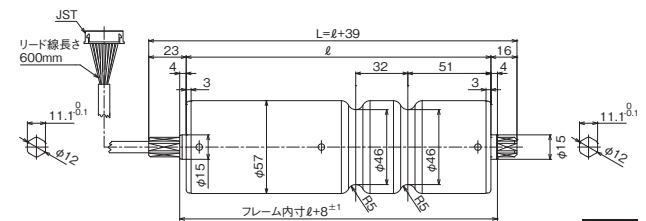

CAD

各種仕様

RoHS
対応



■スプロケット仕様

ご注文例 ORDER EXAMPLE


※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□□-□□ □□D□

パルス ロールの略 仕様 電源の種類 ロール幅 呼称速度 ライニング・パイプ コネクタ種類 連動 指定別途仕様

寸法図

φ48.6 φ50 φ57 φ60.5

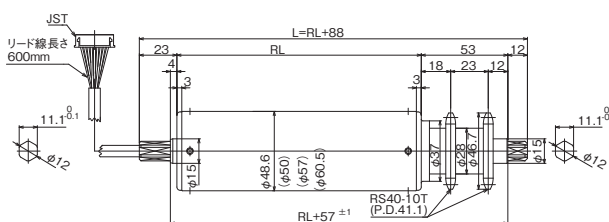

CAD

■シングルスプロケット仕様

ご注文例 ORDER EXAMPLE

※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□□-□□ □□E□

パルス ロールの略 仕様 電源の種類 ロール幅 呼称速度 ライニング・パイプ コネクタ種類 連動 指定別途仕様

■丸プーリ仕様

ご注文例 ORDER EXAMPLE

※□は、P9を参照ください。

PR-AD-□□-□□□□-□□ □□F□

パルス ロールの略 仕様 電源の種類 ロール幅 呼称速度 ライニング・パイプ コネクタ種類 連動 指定別途仕様

■他特種仕様につきましてはお問い合わせください。 ※フリーローラも製作しておりますので、詳細はお問い合わせください。

ドライバー
カード

ブラシレス

テーバー

各種仕様

フリーローラ連動仕様

ライニング

オプション

技術資料

PDU90

設計上の
注意