


## 型式表示

**PR - AD - 48 - 400 - 45 Z    AA**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1	PULSEROLLERの略	PRで固定																					
2	仕様	A 標準 W 防水 T テーパー Y その他																					
3	仕様 (DC24V ブラシレス)	D 固定																					
4	ローラ外径	48 φ48.6 50 φ50 57 φ57 60 φ60.5 ※テーパー型は小径がφ42.7の場合は「42」を選択。小径φ52の場合は「52」を選択。																					
5	ローラ幅	図面ℓ寸法 (単位: mm)																					
6	ローラ表面の呼称速度	(単位: M/min)																					
7	ライニング・パイプの種類	<table border="0"> <tr> <td>A 標準 (φ57・φ60.5・テーパー)</td> <td>H 硬質クロムメッキ</td> <td>S 2tネオプレン</td> </tr> <tr> <td>B 3t天然黒色</td> <td>J パイプSUS</td> <td>T 1.5tウレタン (標準色: グレー)</td> </tr> <tr> <td>D 3tニトリル</td> <td>L 1.5t天然黒色</td> <td>V 2tニトリル</td> </tr> <tr> <td>E 3tネオプレン</td> <td>M 2t天然黒色</td> <td>W 3tウレタン (標準色: グレー)</td> </tr> <tr> <td>F 3t天然白色</td> <td>N 5tウレタン (標準色: グレー)</td> <td>X 5t天然黒色</td> </tr> <tr> <td>G 3tシリコン</td> <td>P 2tウレタン (標準色: グレー)</td> <td>Y その他</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Z 標準 (φ48.6・φ50)</td> </tr> </table> <p>※ウレタン色は、2008年7月よりナチュラル色が標準色となり、「グレー」が標準色となっております。 ※ロットにより若干、色の異なりがあります。また、製作上、ローラ表面に傷がつく場合があります。</p>	A 標準 (φ57・φ60.5・テーパー)	H 硬質クロムメッキ	S 2tネオプレン	B 3t天然黒色	J パイプSUS	T 1.5tウレタン (標準色: グレー)	D 3tニトリル	L 1.5t天然黒色	V 2tニトリル	E 3tネオプレン	M 2t天然黒色	W 3tウレタン (標準色: グレー)	F 3t天然白色	N 5tウレタン (標準色: グレー)	X 5t天然黒色	G 3tシリコン	P 2tウレタン (標準色: グレー)	Y その他			Z 標準 (φ48.6・φ50)
A 標準 (φ57・φ60.5・テーパー)	H 硬質クロムメッキ	S 2tネオプレン																					
B 3t天然黒色	J パイプSUS	T 1.5tウレタン (標準色: グレー)																					
D 3tニトリル	L 1.5t天然黒色	V 2tニトリル																					
E 3tネオプレン	M 2t天然黒色	W 3tウレタン (標準色: グレー)																					
F 3t天然白色	N 5tウレタン (標準色: グレー)	X 5t天然黒色																					
G 3tシリコン	P 2tウレタン (標準色: グレー)	Y その他																					
		Z 標準 (φ48.6・φ50)																					
8	S J形コネクタ	M M8 4ピンコネクタ																					
9	フリーローラ運動型の指定	<table border="0"> <tr> <td>A 標準</td> <td>E シングルスプロケット</td> <td>H マイクロVプーリ</td> </tr> <tr> <td>B Vプーリ</td> <td>F 丸プーリ</td> <td>Y その他</td> </tr> <tr> <td>D スプロケット</td> <td>G 丸溝</td> <td></td> </tr> </table>	A 標準	E シングルスプロケット	H マイクロVプーリ	B Vプーリ	F 丸プーリ	Y その他	D スプロケット	G 丸溝													
A 標準	E シングルスプロケット	H マイクロVプーリ																					
B Vプーリ	F 丸プーリ	Y その他																					
D スプロケット	G 丸溝																						
10	指定別途仕様	A 標準 Y その他																					

### J形コネクタ

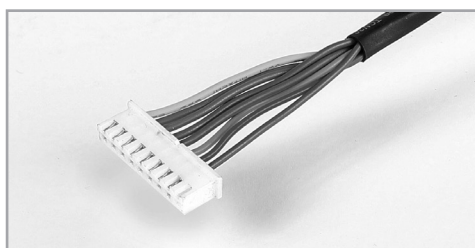


▶寸法図

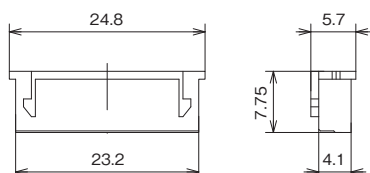

### M8-4ピンコネクタ



▶寸法図

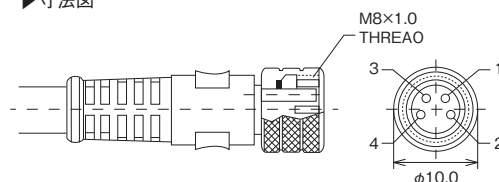

ドライバー  
カード

ブラシレス

テーパー

各種仕様

運動

ライニング

オプション

技術資料

PDU90

設計上の  
注意